

Производство арматуры внутреннего пожарного трубопровода

Клапаны пожарные



Клапаны устанавливаются в системах внутреннего противопожарного водопровода жилых домов, государственных учреждений, офисных зданий и т.д. и применяются для управления подачей воды в пожарном кране.

Конструкция клапанов обеспечивает возможность их установки в любом положении.

Клапаны пожарные латунные PN16 DN50, DN65 изготавливаются с различными видами присоединительной части муфта-цапка и цапка-цапка с углом наклона 90, 125, 180 (прямоточные) градусов.



Клапаны пожарные чугунные PN16 DN50, DN65 изготавливаются с различными видами присоединительной части муфта-цапка и цапка-цапка с углом наклона 90, 125, 180 (прямоточные) градусов.

В зависимости от условий работы клапана, устанавливаются детали из латуни или алюминия.



Клапаны запорные латунные типа 15БЗр на давление 1,6 МПа, которые применяются в качестве запорной арматуры в системах горячего и холодного водоснабжения и др. жидкостей, к которым материал корпусных деталей (латунь) и уплотнительных прокладок нейтральны.


Клапан изготовлен из латуни ЛС 59-1, материал прокладок – NBR.

Производство арматуры внутреннего пожарного трубопровода



Клапаны пожарных кранов моделей КПЛМ 50-1 и КПЛМ 65-1 с регуляторами расхода устанавливаются на внутреннем противопожарном водопроводе нижних этажей многоэтажных зданий и применяются для пуска воды в пожарном кране. Регулятор расхода в зависимости от избыточного давления, создаваемого столбом воды в стояке, в автоматическом режиме обеспечивает снижение расхода проходящей через клапан жидкости. Тем самым обеспечивается равномерность расхода воды при одновременном открытии клапанов на разных этажах.

Дополнительное оборудование

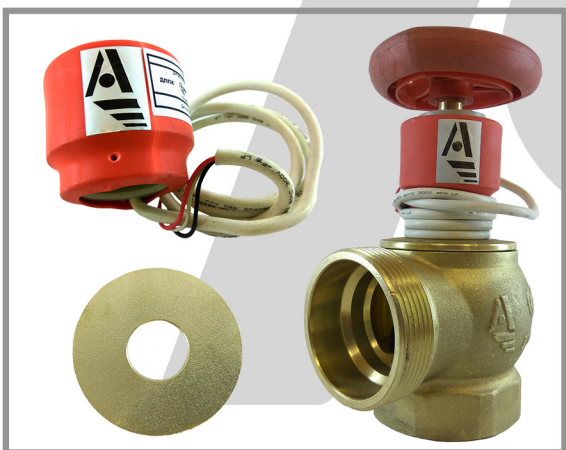

Диафрагмы к пожарным кранам DN50, DN65 предназначены для ограничения расхода рабочей среды через пожарный клапан.

ДППК (датчик положения пожарного клапана) предназначен для подачи сигнала об открытии клапана для включения установки пожаротушения и вывода сигнала на пульт управления системы автоматической пожарной сигнализации.

Головки соединительные и стволы пожарные



Головки соединительные пожарные (латунные и алюминиевые) предназначены для быстрого и герметичного соединения пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием при прокладке коммуникаций пожаротушения в условиях умеренного и холодного климата, исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Типоразмеры: ГМ-50, ГМ-65, ГЦ-50, ГЦ-65, ГР-50, ГР-65. Рабочее давление: PN16.

Стволы пожарные предназначены для формирования и направления компактной сплошной струи воды при тушении пожаров.

Типоразмеры: РС-50, РС-70.

Рабочее давление: 0,4-0,6 МПа