

SCHÜCO
德国旭格 门窗定制专家

«Кёммелинг-Харбин»
Производство и отделка окон и дверей | ООО



SCHÜCO
Профили

SCHÜCO
Фурнитура

SCHÜCO
Комплекующие

SCHÜCO
Окна

Поискдистрибьюторов

Телефон:

E-mail: XD_KML1998@163.com

«Кёммелинг-Харбин» Производство и отделка окон и дверей | ООО

Стекло в листах, стекло Low-E, закаленное стекло,
армированное стекло

Профили немецкого производства Schueco,
вспомогательные материалы немецкого производства
Schueco, готовые окна немецкого производства Schueco


Ворота для гаражей немецкого производства Höpmann,
врачебные двери немецкого производства Höpmann,
двери для школ немецкого производства Höpmann,
производственные двери немецкого производства
Höpmann

Двухкомпонентный силиконовый герметик для стекла,
алмазные фрезы, алмазные диски, оборудование и
запчасти европейского и американского образца

Поискдистрибьюторов

Телефон:

E-mail: XD_KML1998@163.com

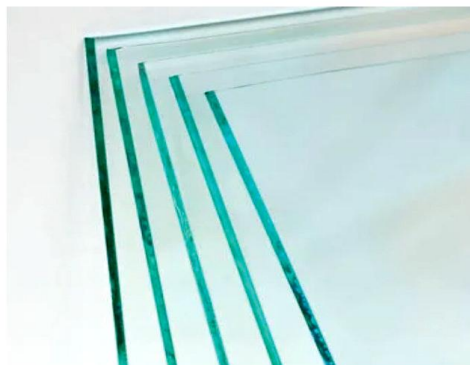

Стекло

Поставка листового стекла 4/5/6/8/10/12 мм
Поставка листового стекла Low-E 4/5/6/8/10/12 мм
Поставка закаленного стекла 4/5/6/8/10/12 мм

Поставка многослойного стекла

(для получения подробной информации отправьте
электронное письмо)

«Кёммелинг-Харбин» Производство и отделка окон и дверей | ООО

Стекло в листах, стекло Low-E, закаленное стекло,
армированное стекло

Профили немецкого производства Schueco,
вспомогательные материалы немецкого производства
Schueco, готовые окна немецкого производства Schueco

Ворота для гаражей немецкого производства Höpmann,
врачебные двери немецкого производства Höpmann,
двери для школ немецкого производства Höpmann,
производственные двери немецкого производства
Höpmann

Двухкомпонентный силиконовый герметик для стекла,
алмазные фрезы, алмазные диски, оборудование и
запчасти европейского и американского образца

Поискдистрибьюторов

Телефон:

E-mail: XD_KML1998@163.com



Упаковка

- Силибао 992A (большая партия): металлические бочки объемом 200 л (чистый объем 190 л);
- Силибао 992A (маленькая партия): бочки объемом 20 л (чистый вес 25 кг).

Срок хранения

При хранении в сухом, проветриваемом и прохладном помещении
срок годности составляет 12 месяцев со дня производства.