

ТУРНИКЕТЫ

триподы

полноростовые

тумбовые

с автоматическими планками «антипаника»

для скоростных проходов

с модулем подогрева

двухпроходные

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

контроллер кде 32

программное обеспечение

модуль расширения кд

ОГРАЖДЕНИЯ

из нержавеющей стали

из хромированной стали

полноростовые

с электромагнитной разблокировкой

с системой «антипаника»

стеклянные

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

кронштейны

электромеханические калитки

картоприёмник

каталог изделий **ЗV**

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ ЗV

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL A

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Планки автоматические «Антипаника»	комплект (3 шт.)
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Автоматические преграждающие планки «Антипаника»

В КОМПЛЕКТЕ с турникетом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический с автоматическими преграждающими планками
Преграждающие планки	автоматические «Антипаника» в данной модели идут в комплекте
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 38 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 29,5 кг, брутто: 33,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 1,1 А; при напряжении 24 В = 0,6 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	планки «Антипаника» в комплекте , зуммер в пульте, цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники, защита от блокировки при нажатии на планку
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

**STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE**



**3V
MIFARE
EM-MARINE**



**PROX-13
MIFARE**



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL A

Модель с автоматическими планками «Антипаника» в комплекте, позволяющими обеспечить мгновенную разблокировку прохода в случае пожара или иных экстренных ситуаций. Идеально подходит для образовательных учреждений, таких как школы.

Турникет предназначен для организации контроля доступа на объектах, отлично подойдет для образовательных учреждений, проходных на объектах, где автоматические планки «Антипаника» необходимы по тех-заданию или желанию клиента.

Преграждающие планки из нержавеющей стали в данной модели являются частью турели турникета и идут в комплекте.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

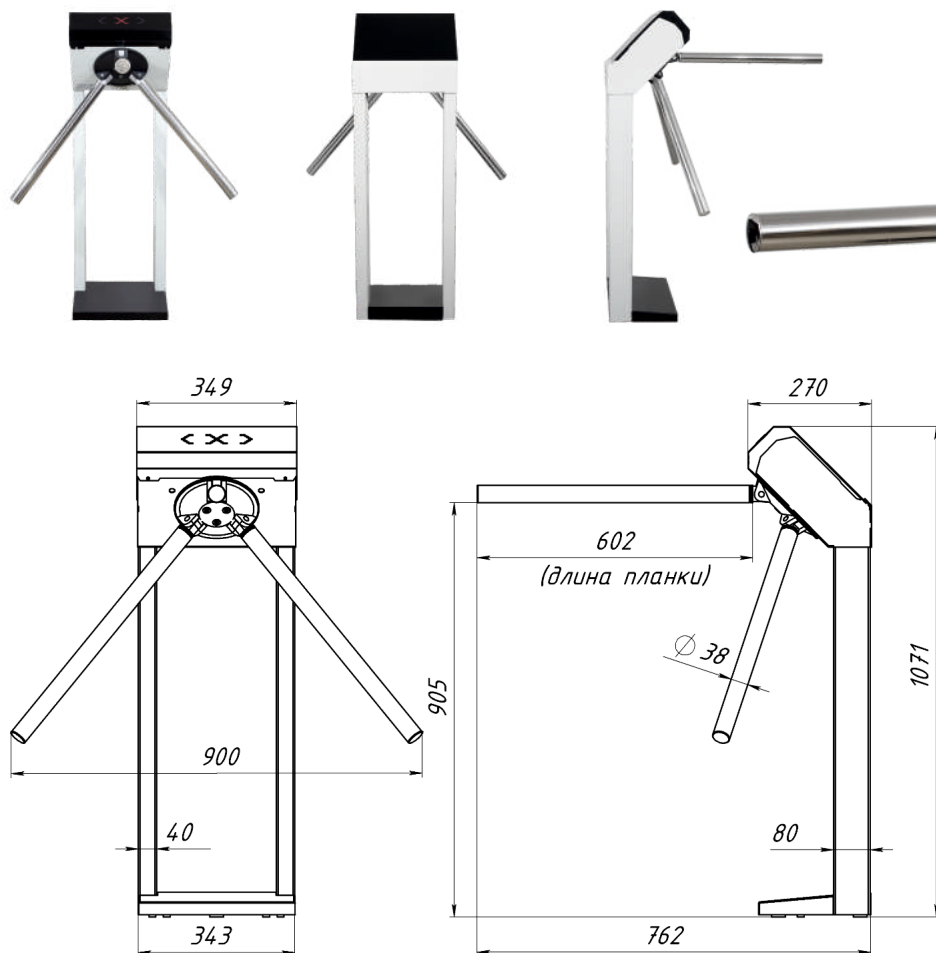

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL R(a)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Планки автоматические «Антипаника»	комплект (3 шт.)
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.
Ключи открытия корпуса	2 шт.

Автоматические преграждающие планки «Антипаника»

В КОМПЛЕКТЕ с турникетом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический с автоматическими преграждающими планками
Преграждающие планки	автоматические «Антипаника» в данной модели идет в комплекте
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 38 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 39 кг, брутто: 44 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 1,1 А; при напряжении 24 В = 0,6 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	планки «Антипаника» в комплекте , цинковое покрытие деталей механизма, гори зонтальная верхняя крышка для установки дополнительного оборудования
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

ТУРНИКЕТ работает по пульту






3V MODEL R(a)

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model R(a) с горизонтальной верхней крышкой изготовлен специально для проектов с потребностью в установке дополнительного оборудования (алкотестеры, видеокамеры и т.д.), например используя кронштейн 3V K75.

Отличительная особенность – встроенный электромагнит, обеспечивающий быстрое складывание преграждающей планки для организации прохода или пути эвакуации. Расширенный корпус на двух опорах, что позволяет формировать монолитную преграду при установке таких турникетов в линию.

Преграждающие планки из нержавеющей стали в данной модели являются частью турели турникета и идут в комплекте.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

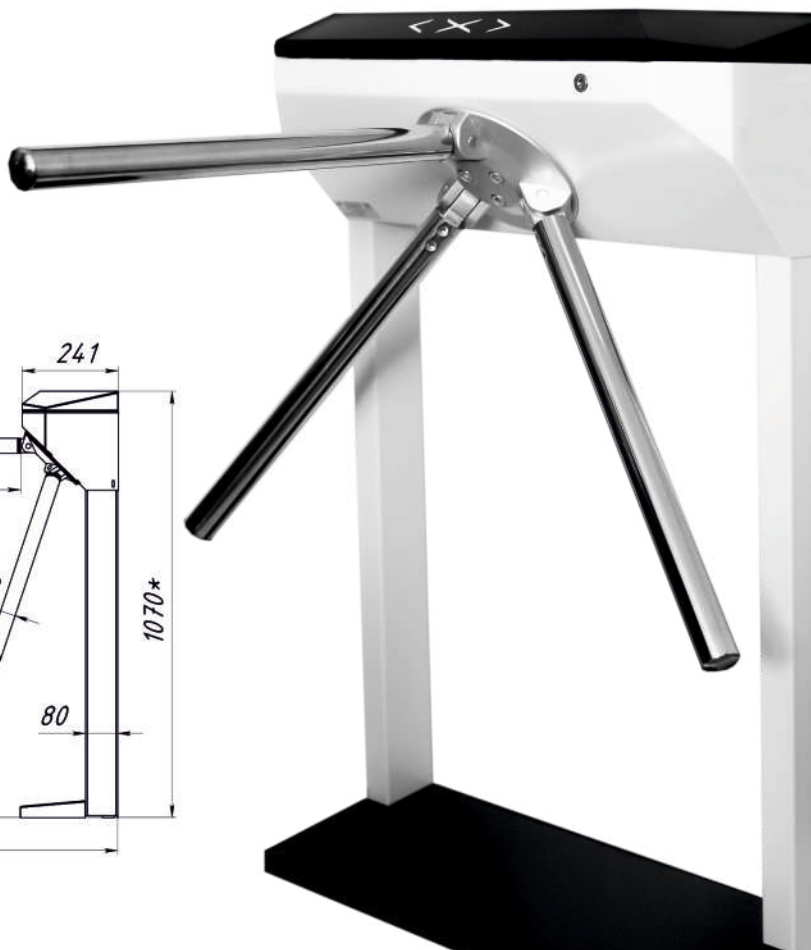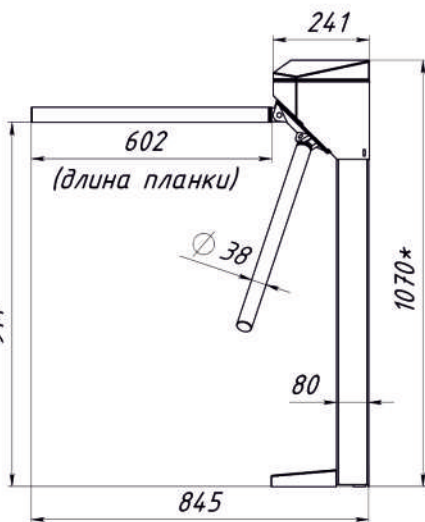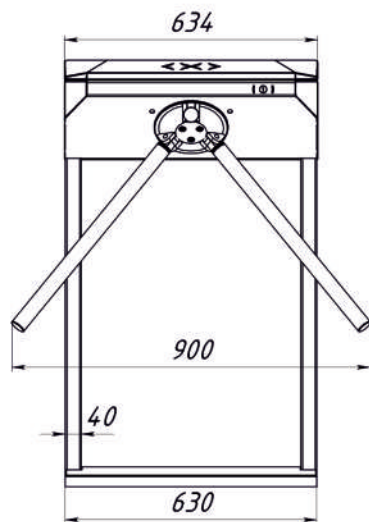

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL R

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи открытия корпуса	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический с горизонтальной верхней крышкой
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 36,5 кг, брутто: 41,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	горизонтальная верхняя крышка для установки дополнительного оборудования, цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту



3V MODEL R

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model R с горизонтальной верхней крышкой изготовлен специально для проектов с потребностью в установке дополнительного оборудования (алкотестеры, видеокамеры и т.д.), например используя кронштейн 3V K75.

Турникет-трипод 3V Model R подойдет для любого типа проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, для контроля доступом в складские или служебные помещения. Отличительная особенность – это расширенный корпус на двух опорах, что позволяет формировать монолитную преграду при установке таких турникетов в линию.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

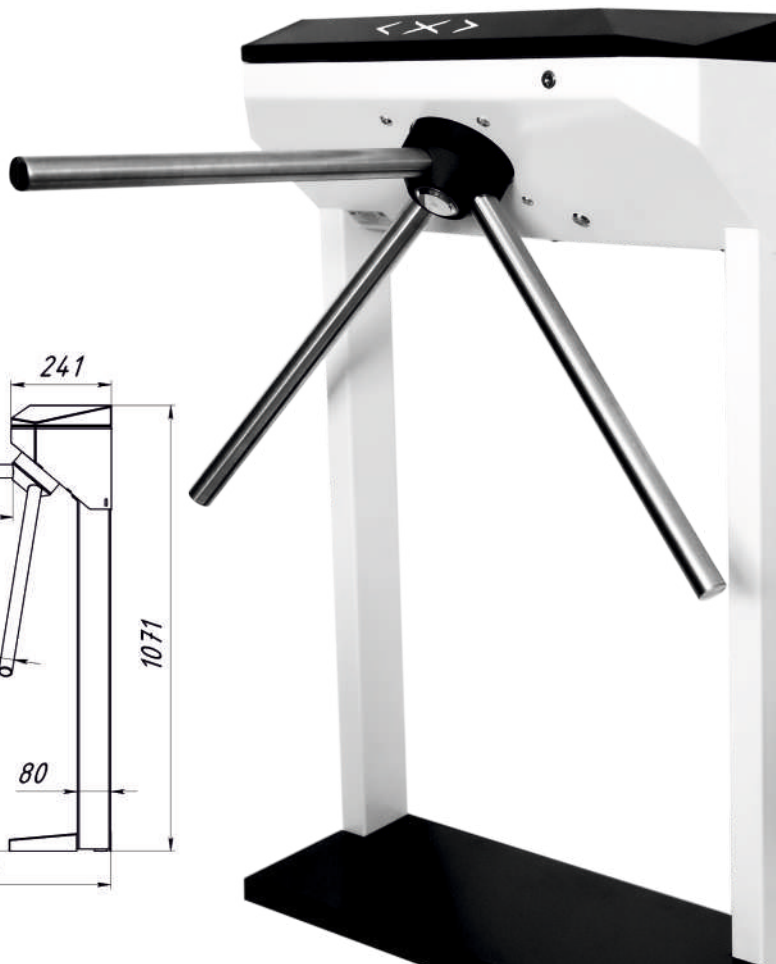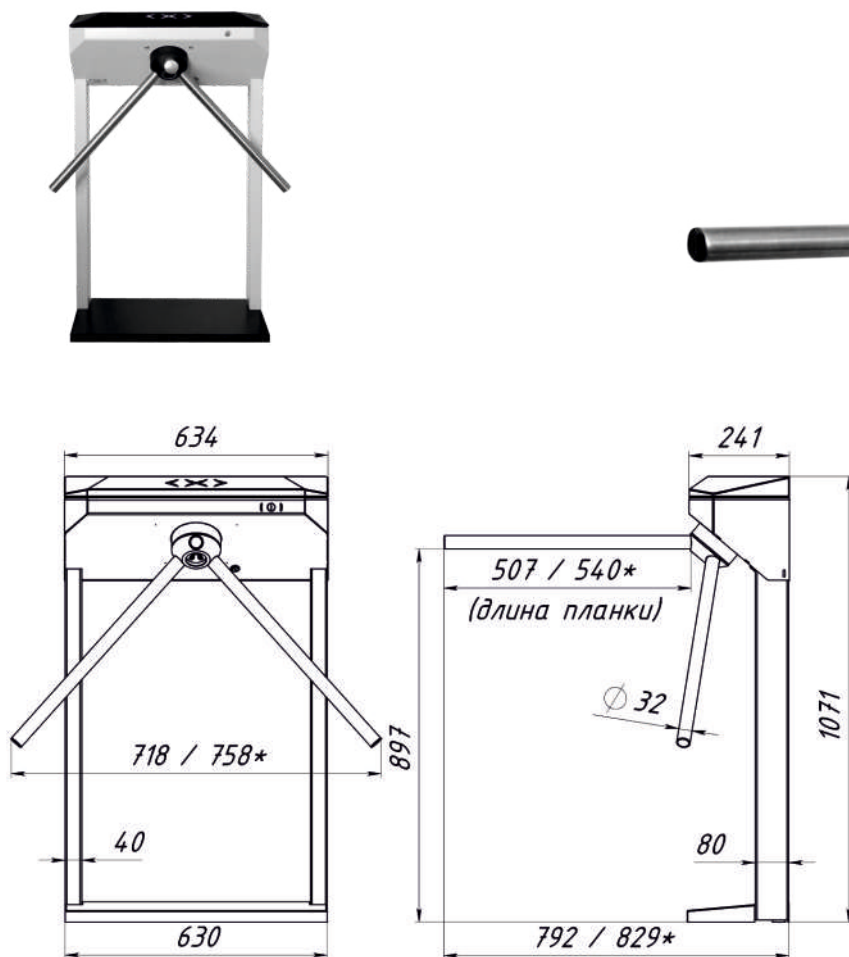

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL L

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 27 кг, брутто: 31 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники, базовая бюджетная модель
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

**STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE**



**3V
MIFARE
EM-MARINE**



**PROX-13
MIFARE**



ТУРНИКЕТ работает по пульту



3V MODEL L

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model L - самая бюджетная модель, предназначенная для обеспечения контроля доступа на проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, предприятий и организаций, где требуются все функции турникета или электронной проходной.

Отличительная особенность 3V Model L – это его компактный тонкий корпус на двух опорах.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

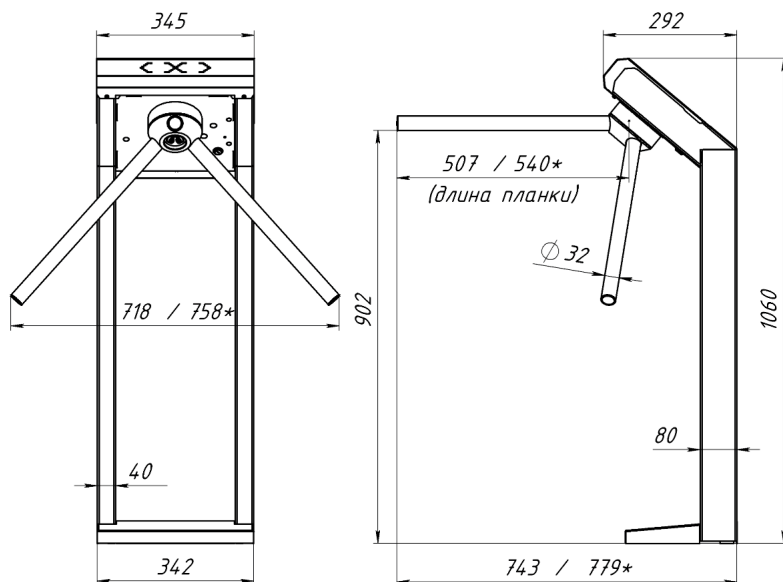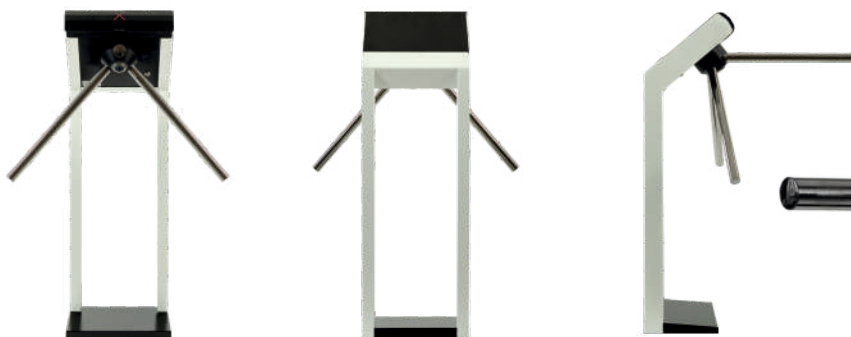

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL V

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи корпуса турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 30,5 кг, брутто: 34,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	закрываема на ключ ниша в корпусе цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE



3V
MIFARE
EM-MARINE



PROX-13
MIFARE



ТУРНИКЕТ работает по пульту



3V MODEL V

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model V предназначен для обеспечения контроля доступа на проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, предприятий и организаций, где требуются все функции турникета или электронной проходной.

Отличительная особенность 3V Model V – это компактный корпус и гармонично подобранные цвета, позволяющие вписаться в любой интерьер. Является более экономичным вариантом турникета-трипода с предусмотренной закрываемой на ключ нишей для установки дополнительного оборудования.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

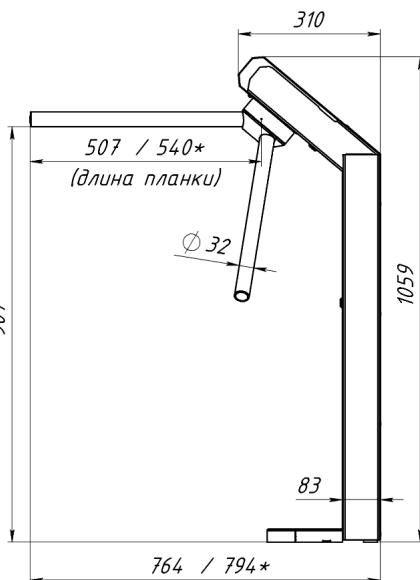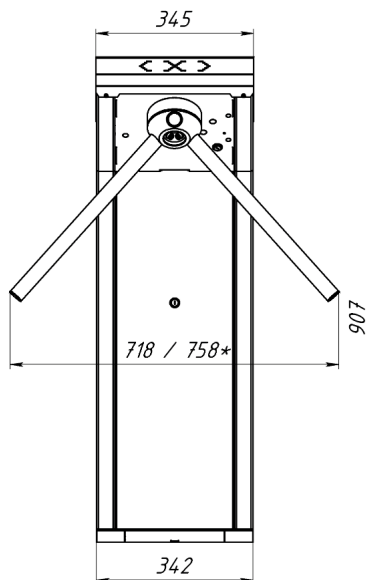

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL V(bg)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи корпуса турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 30,5 кг, брутто: 34,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное, накладка из затемнённого стекла
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	закрываемая на ключ ниша в корпусе цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE



3V
MIFARE
EM-MARINE



PROX-13
MIFARE



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL V(bg)

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model V (bg) – это вариация модели 3V Model V с накладкой из закалённого стекла на табло индикации прохода и закрытым нижним кожухом для установки дополнительного оборудования.

Среди особенностей: чёрный цвет корпуса и накладка из затемненного закалённого стекла, что стало главным преимуществом перед другими моделями, так как глянцевое чёрное стекло с чёрным корпусом будет выгодно сочетаться с любой стилистикой вашей проходной. Подходит для установки на проходных в офисных и административных зданиях.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

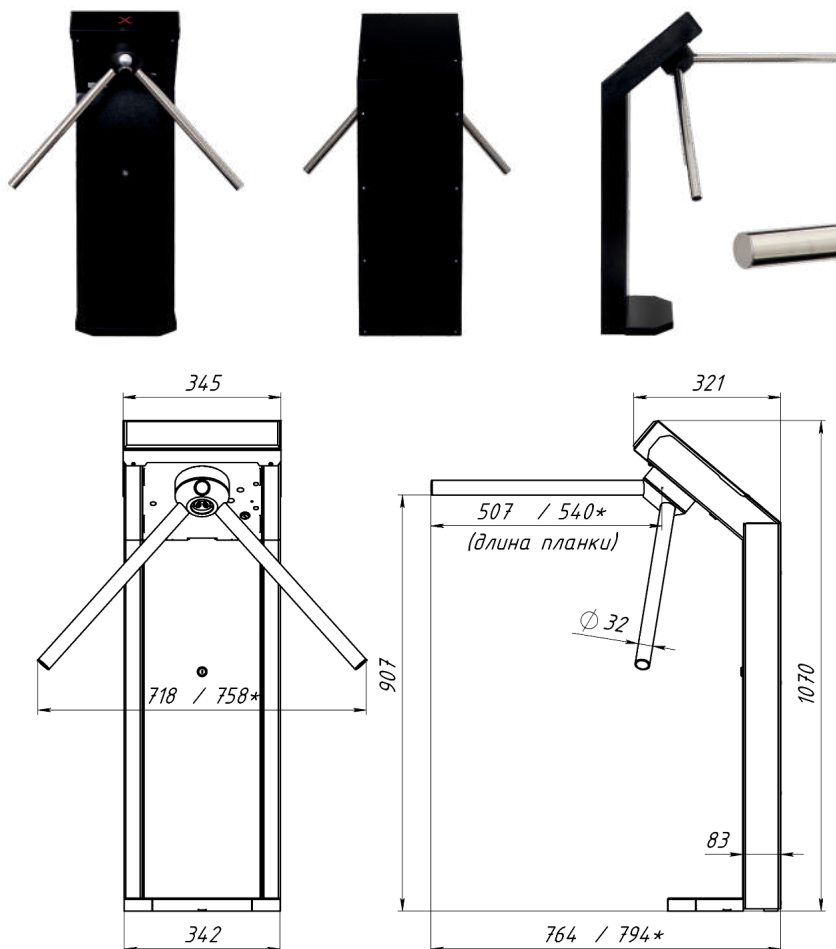

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL V(i)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи корпуса турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 30,5 кг, брутто: 34,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,65 А; при напряжении 24 В = 0,3 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	из нержавеющей стали, каркас с полимерным покрытием
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	закрываема на ключ ниша в корпусе цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

**STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE**



**3V
MIFARE
EM-MARINE**



**PROX-13
MIFARE**



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL V(i)

Столечный электромеханический турникет-трипод 3V Model V(i) – это вариация модели 3V Model V с кожухами из нержавеющей стали и закрытой нишей для установки дополнительного оборудования. Подходит для установки на проходных в офисных и административных зданиях. Является единственным вариантом в нашем модельном ряду, где кожухи выполнены из нержавеющей стали.

Отличительная особенность 3V Model V(i) – это кожухи из нержавеющей стали, компактный корпус и предусмотренная закрываемая на ключ ниша для установки дополнительного оборудования. Предназначен для организации контроля доступа на объектах.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

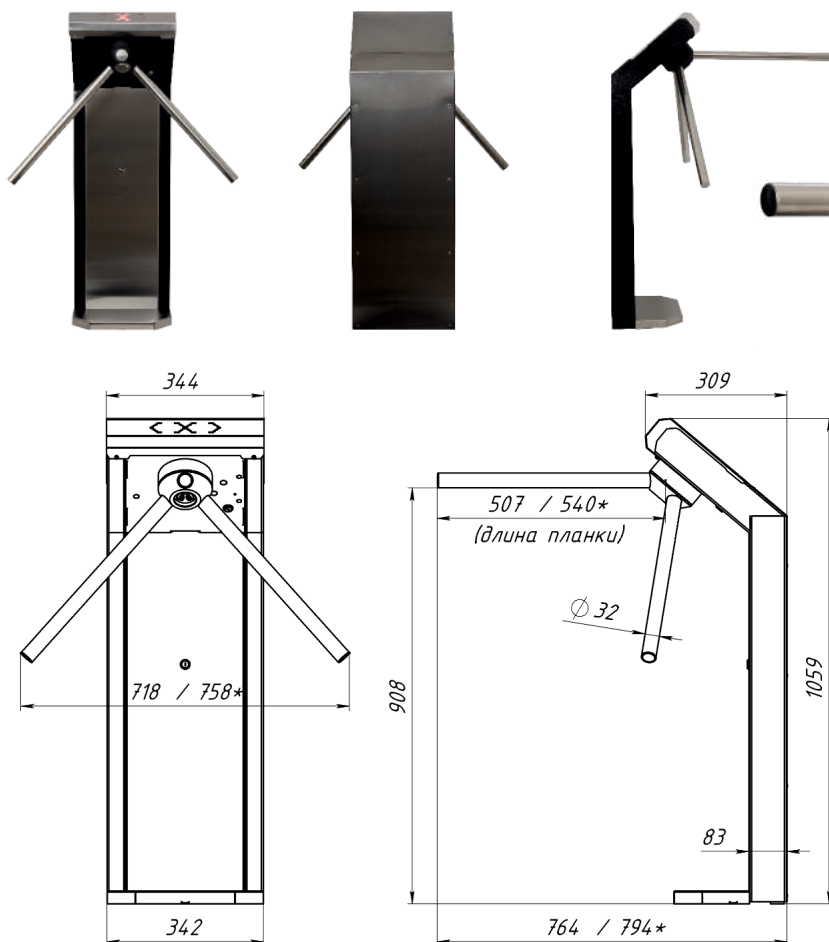

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL Y

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	4 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	2 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника») в комплектацию не входят, **ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

2 КОМПЛЕКТА

«Антипаника»



«Стандарт»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	двупроходный турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки (2 комплекта)	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 40,5 кг, брутто: 45,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 1,2 А; при напряжении 24 В = 0,6 А
Количество направлений прохода	4 (две точки прохода)
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	120 чел./мин
- однократного прохода	60 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Особенности	за счет двупроходного турникета идёт сильная экономия пространства для установки проходной, цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	4 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE



3V
MIFARE
EM-MARINE



PROX-13
MIFARE



ТУРНИКЕТ работает по пульту



3V MODEL Y

Двухпроходный электромеханический турникет-трипод 3V Model Y предназначен для установки в местах с ограниченным пространством, но с необходимостью организации максимального количества проходов. Модель построена на основе наиболее востребованной 3V Model L. Практичная модель для эксплуатации в школах или других образовательных учреждениях.

Две точки прохода, находящиеся на одной стойке, экономят место, время на монтаж и протяжку кабелей. В случае, когда на объекте планируется установка двух турникетов «спина к спине», намного удобнее заменить их на один двухпроходный турникет.

Два комплекта из преграждающих планок (по 1 комплекту на 1 проход) из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

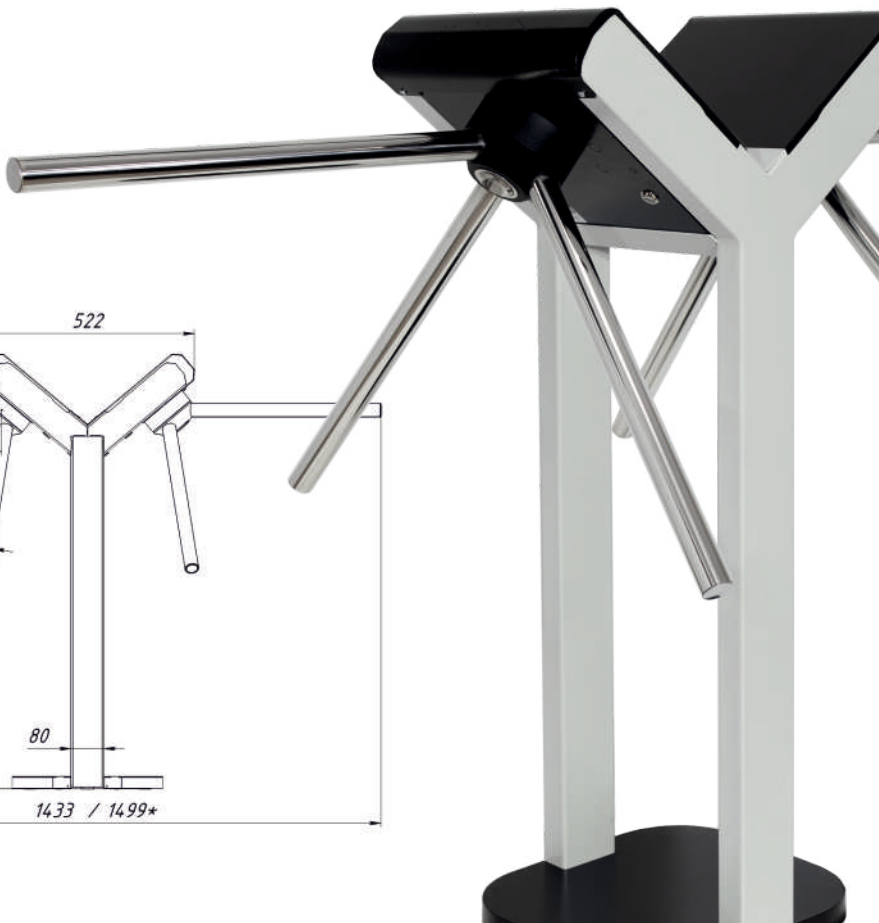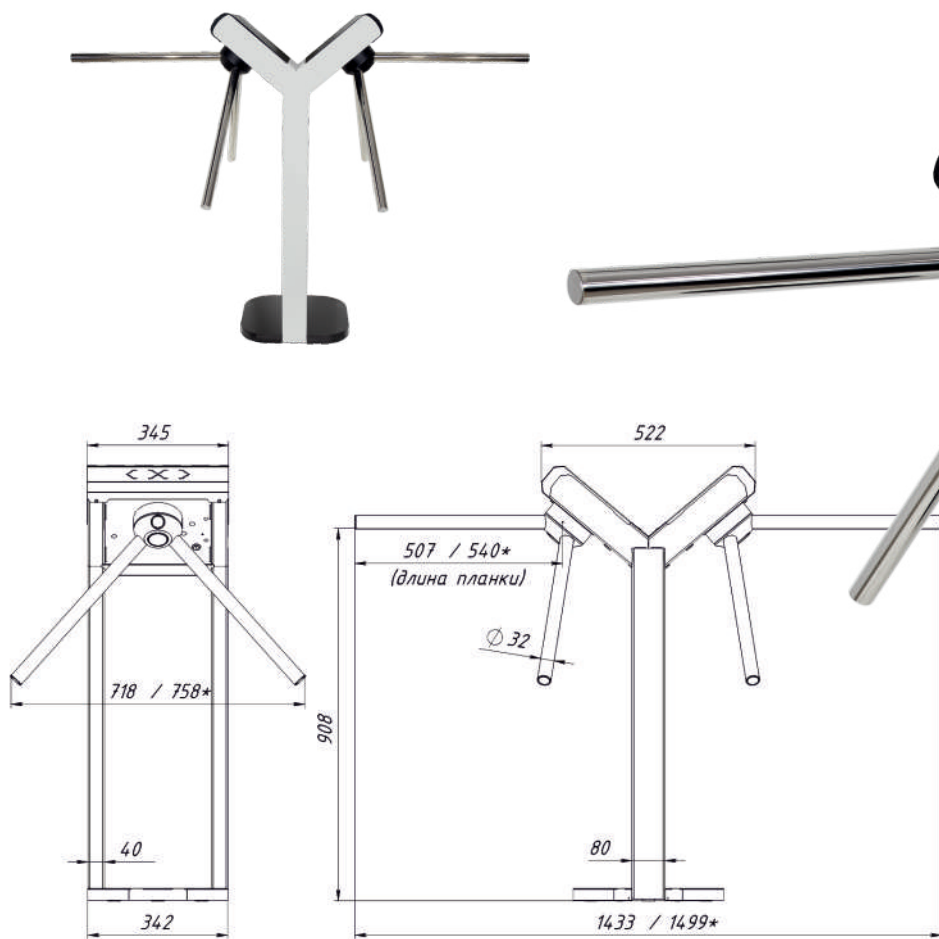

ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL T

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи открытия корпуса турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	тумбовый турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 44 кг, брутто: 59 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,85 А; при напряжении 24 В = 0,45 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное покрытие с нанесением лака «звёздная ночь»
Покрытие крышки	закалённое стекло
Особенности	световое табло с индикацией прохода, вместительная ниша внутри, цинковое покрытие деталей механизма, усиленные подшипники
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL T

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model T в тёмном полимерном покрытии с крышкой из затемнённого закалённого стекла, в которую встроено световое табло с индикацией прохода и с вместительной нишей внутри турникета.

Отличительная особенность 3V Model T – это его тонкий П-образный корпус и широкая горизонтальная поверхность крышки. Турникет разработан таким образом, что нагрузка при проворачивании планки распределяется между его двумя опорами, не приводя к постепенному расшатыванию корпуса. В качестве завершающего элемента проходной в линейку введен тумбовый формирователь прохода 3V Model FT.

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

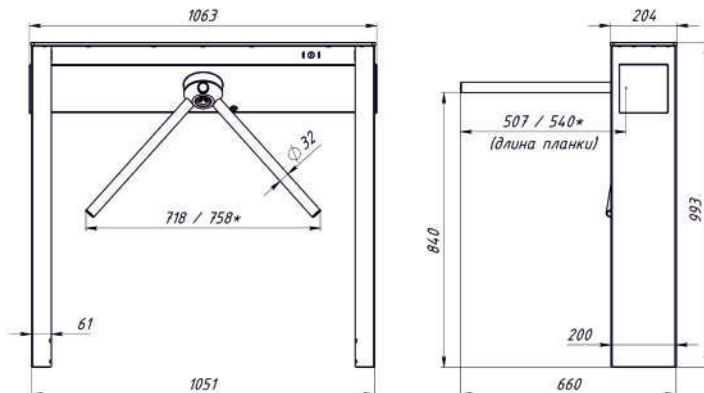

Крышка турникета из калёного стекла:



ТУРНИКЕТ-ТРИПОД 3V MODEL T(s)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Турникет	1 шт.
Ключи разблокировки турникета	2 шт.
Ключи открытия корпуса турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.

Преграждающие планки («Стандарт» или «Антипаника»)
в комплектацию не входят, **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	тумбовый турникет-трипод стоечный электромеханический
Преграждающие планки	«Антипаника» или «Стандарт» в данной модели приобретаются отдельно
Материал преграждающих планок	нержавеющая сталь, диаметр - 32 мм
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 42,5 кг, брутто: 57,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 0,85 А; при напряжении 24 В = 0,45 А
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	60 чел./мин
- однократного прохода	30 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное покрытие с нанесением лака «звёздная ночь»
Покрытие крышки	искусственный камень
Особенности	световое табло с индикацией прохода, вместительная ниша внутри, возможность установки дополнительного оборудования на верхнюю крышку
Наработка на отказ, не менее	4 600 000 циклов
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется
контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL T(s)

Стоечный электромеханический турникет-трипод 3V Model T(s) с крышкой из искусственного камня, в которую встроено световое табло с индикацией прохода и с вместительной нишей внутри турникета. Возможность установки дополнительного оборудования, например на кронштейн 3V K75 можно установить биометрический терминал, видеонаблюдение, алкотестер (на места заглушек в центре крышки).

Отличительная особенность 3V Model T(s) – это его тонкий П-образный корпус и горизонтальная поверхность крышки из искусственного камня, предназначенная для установки дополнительного оборудования (алкотестеры, видеокамеры и т.д.).

Комплект из преграждающих планок из нержавеющей стали приобретается отдельно, в комплектацию не входят.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

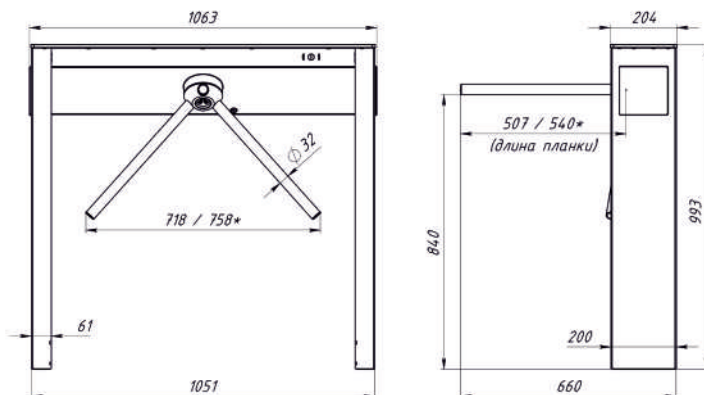

Крышка турникета из искусственного камня:



ТУРНИКЕТ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ПРОХОДОВ 3V MODEL S / SL

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка ведущая одностворчатая	1 шт.
Стойка ведомая одностворчатая	1 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Ключи открытия крышки турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Трафарет	1 шт.

Преграждающие створки в комплектацию не входят **ПРИБОРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Комплектуемые для 3V MODEL S / SL

Створки	250 мм	300 мм	380 мм
Ширина прохода	550-650 мм	650-700 мм	810-860 мм

Комплектуемые для 3V MODEL SL

Створки	500 мм	580 мм
Ширина прохода	1050-1110 мм	1210-1260 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	тумбовый турникет с распашными створками стоечный с приводом
Преграждающие створки	приобретаются отдельно
Покрытие корпуса турникета	полимерное, двухслойное (чёрная краска и лак «звёздная ночь»), вариация окраски в белый цвет
Материал крышки турникета	закалённое затемнённое стекло в моделях S / SL или искусственный камень в моделях S(st) / SL(st)
Материал створки	закалённое затемнённое стекло, 8 мм
Количество направлений прохода	2
Напряжение питания турникета	21,6 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 24 В = 9 А (одной зоны прохода, двух одинарных точек)
Пропускная способность	в режиме однократного прохода 40 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°C до +50°C
Степень защиты оболочки	IP41
Число пар датчиков	48 пар
Наработка на отказ, не менее	не менее 4 500 000 циклов
Длина кабеля ПДУ	6 метров
Количество точек крепления	12 точек на 1 стойку (всего 24 точки)
Класс защиты от поражения эл. током	III
Вес турникета	в зависимости от комплектуемой створки, без створок: S - 51 x 2 кг, SL - 63 x 2 кг
Особенности	3V Model S (st) / SL (st) имеет возможность установки дополнительного оборудования световое табло с RGB индикацией прохода
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL S

две одиночные стойки,
крышка из закалённого
стекла

3V MODEL S (st)

две одиночные стойки,
крышка из искусственного камня
(для использования и установки
дополнительного оборудования)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 3V MODEL S

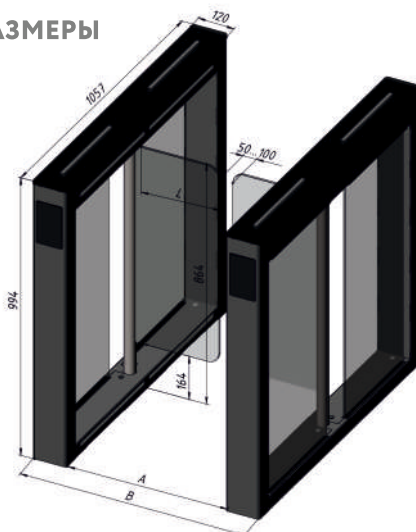


3V MODEL SL

удлинённый турникет,
две одиночные стойки
крышка из закалённого
стекла

3V MODEL SL (st)

удлинённый турникет,
две одиночные стойки
крышка из искусственного камня
(для использования и установки
дополнительного оборудования)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 3V MODEL SL

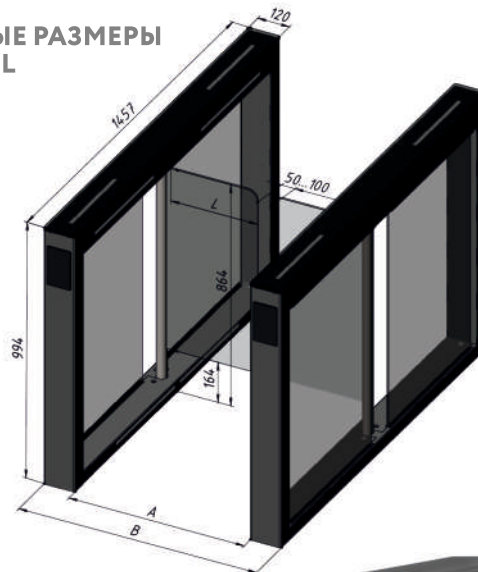

ТУРНИКЕТ ДЛЯ СКОРОСТНЫХ ПРОХОДОВ 3V MODEL S2 / SL2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка двустворчатая	1 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Ключи открытия крышки турникета	2 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Трафарет	1 шт.

Преграждающие створки в комплектацию не входят **ПРИБОРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Комплектующие для 3V MODEL S2 / SL2			
Створки	250 мм	300 мм	380 мм
Ширина прохода	550-650 мм	650-700 мм	810-860 мм

Комплектующие для 3V MODEL SL2		
Створки	500 мм	580 мм
Ширина прохода	1050-1110 мм	1210-1260 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	тумбовый турникет с распашными створками стоечный с приводом
Преграждающие створки	приобретаются отдельно
Покрытие корпуса турникета	полимерное, двухслойное (чёрная краска и лак «звёздная ночь»), вариация окраски в белый цвет
Материал крышки турникета	закалённое затемнённое стекло в моделях S2 / SL2 или искусственный камень в моделях S2(st) / SL2(st)
Материал створки	закалённое затемнённое стекло, 8 мм
Количество направлений прохода	2
Напряжение питания турникета	21,6 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 24 В = 9 А (одной зоны прохода, двух одинарных точек)
Пропускная способность	в режиме однократного прохода 40 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°C до +50°C
Степень защиты оболочки	IP41
Число пар датчиков	48 пар
Наработка на отказ, не менее	не менее 4 500 000 циклов
Длина кабеля ПДУ	6 метров
Количество точек крепления	12 точек на 1 стойку (всего 24 точки)
Класс защиты от поражения эл. током	III
Вес турникета	в зависимости от комплектующей створки, без створок: S - 72 x 2 кг, SL - 87 x 2 кг
Особенности	3V Model S2(st) / SL2(st) имеет возможность установки дополнительного оборудования световое табло с RGB индикацией прохода
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL S2

одна стойка с двумя створками,
крышка из закалённого стекла

3V MODEL S2 (st)

одна стойка с двумя
створками, крышка
из искусственного камня
(для использования
и установки дополнительного
оборудования)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 3V MODEL S2

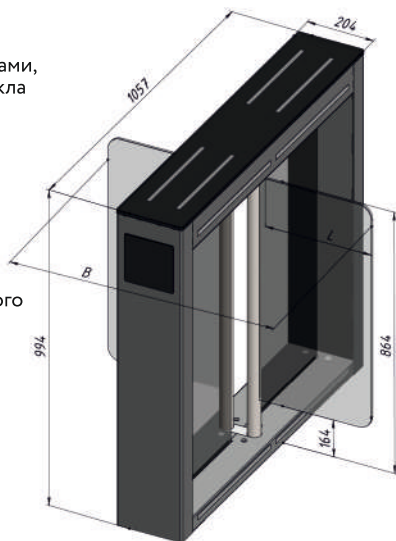


3V MODEL SL2

удлинённый турникет,
одна стойка с двумя створками,
крышка из закалённого стекла

3V MODEL SL2 (st)

удлинённый турникет,
одна стойка с двумя
створками, крышка из
искусственного камня
(для использования
и установки дополнительного
оборудования)


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 3V MODEL SL2

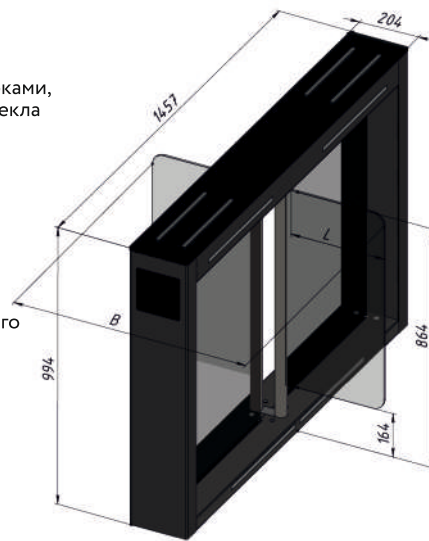

**ЗА СЧЕТ ДВУСТВОРЧАТОЙ СТОЙКИ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОХОДОВ**

**РАЗМЕЩАЕТСЯ МЕЖДУ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ
СТОЙКАМИ ТУРНИКЕТОВ 3V MODEL S/SL**

НАПРИМЕР:

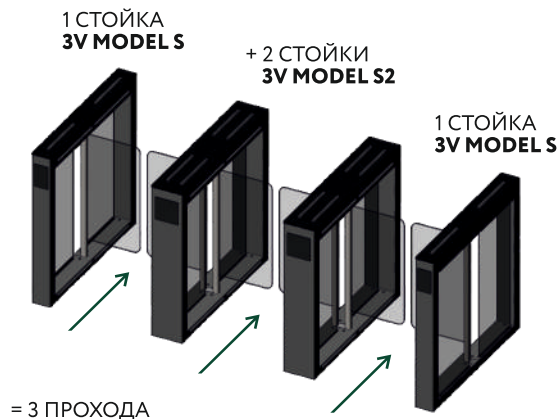

ТУРНИКЕТ ПОЛНОРОСТОВОЙ 3V MODEL X

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Каркас	1 шт.	Формирователь прохода	2 шт.
Крыша зоны прохода	1 шт.	Проводной пульт, 10 метров	1 шт.
Преграждающий элемент	3 шт.	Кабель питания, 10 метров	1 шт.
Блок механизма	1 шт.	Трафарет и метизы для монтажа	1 шт.
Ключи разблокировки	2 шт.		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	полноростовой роторный турникет электромеханический
Преграждающие элементы	полимерное покрытие, квадратная планка в полимерном покрытии 40х40 мм, длина 630 мм
Формирователь зоны прохода	полимерное покрытие
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 234,5 кг, брутто: 287,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 2 А (у X2 = 4 А); при напряжении 24 В = 1 А (у X2 = 2 А)
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	50 чел./мин
- однократного прохода	25 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Дополнительное покрытие корпуса	фосфатирование
Особенности	подсветка зоны прохода, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку, светодиодная индикация в пульте управления, тихая работа механизма
Наработка на отказ, не менее	2 400 000 циклов
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL X

Роторный полноростовой турникет в полимерном покрытии предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Турникет 3V Model X подойдет для типов проходных образовательных, административных, промышленных учреждений, в складские или служебные помещения, где требуется усиленная степень защиты.

Формирователи прохода (боковые стенки) турникета решётчатые, зашиты вертикальными планками с шагом 180 мм. Вращающаяся по вертикальной оси стойка разделена на три равных сектора с 10 горизонтальными планками.

Отличительная особенность 3V Model X – это преграждающие элементы и формирователи прохода с фосфатированным полимерным покрытием.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

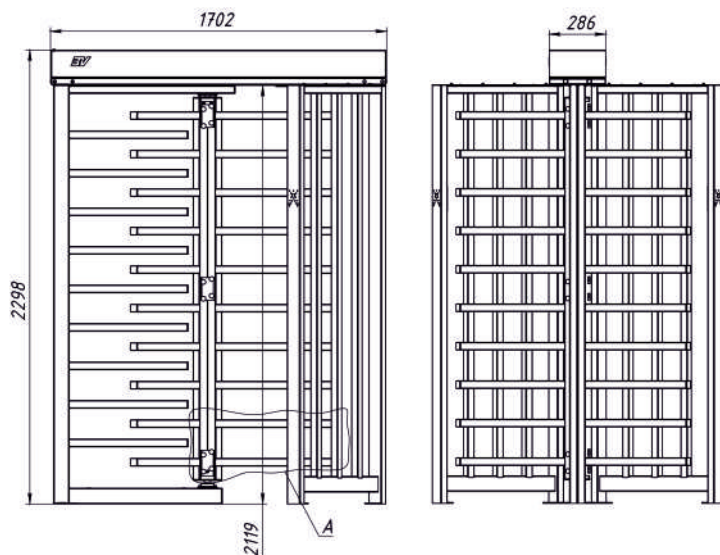

3V MODEL X2 - под заказ

Занимает меньше пространство чем два 3V Model X при равной ширине проходов за счёт использования совмещённого элемента ограждения

Габаритные размеры, ДхШхВ:
1472 мм x 2651 мм x 2292 мм,
ширина прохода 608 мм.

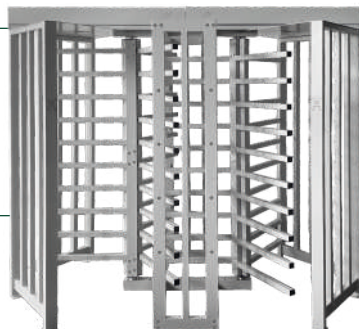

ТУРНИКЕТ ПОЛНОРОСТОВОЙ 3V MODEL Xi

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Каркас	1 шт.	Формирователь прохода	2 шт.
Крыша зоны прохода	1 шт.	Проводной пульт, 10 метров	1 шт.
Преграждающий элемент	3 шт.	Кабель питания, 10 метров	1 шт.
Блок механизма	1 шт.	Трафарет и метизы для монтажа	1 шт.
Ключи разблокировки	2 шт.		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип турникета	полноростовой роторный турникет электромеханический
Преграждающие элементы	нержавеющая сталь, планка из нержавеющей стали диаметром 32x15 мм (AISI 304), длина 597 мм
Формирователь зоны прохода	нержавеющая сталь
Довод преграждающих планок	плавный, за счет демпфера
Вес турникета	нетто: 234,5 кг, брутто: 287,5 кг
Напряжение питания турникета	10,8 -27,2 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 2 А (у X2i = 4 А); при напряжении 24 В = 1 А (у X2i = 2 А)
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме:	
- свободного прохода	50 чел./мин
- однократного прохода	25 чел./мин
Температурный диапазон	от +1°С до +50°С
Покрытие корпуса	полимерное
Дополнительное покрытие корпуса	фосфатирование
Особенности	подсветка зоны прохода, зуммер в пульте, защита от блокировки при нажатии на планку, светодиодная индикация в пульте управления, тихая работа механизма
Наработка на отказ, не менее	2 400 000 циклов
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------



ТУРНИКЕТ работает по пульту


3V MODEL Xi

Роторный полноростовой турникет с элементами из нержавеющей стали предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к безопасности и подойдет для типов проходных, где требуется усиленная степень защиты.

Формирователи прохода (боковые стенки) турникета решётчатые, защищены вертикальными планками с шагом 180 мм. Вращающаяся по вертикальной оси стойка разделена на три равных сектора с 10 горизонтальными планками.

Отличительная особенность 3V Model Xi – это полноростовое исполнение роторного турникета с преграждающими элементами и формирователями прохода из нержавеющей стали.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

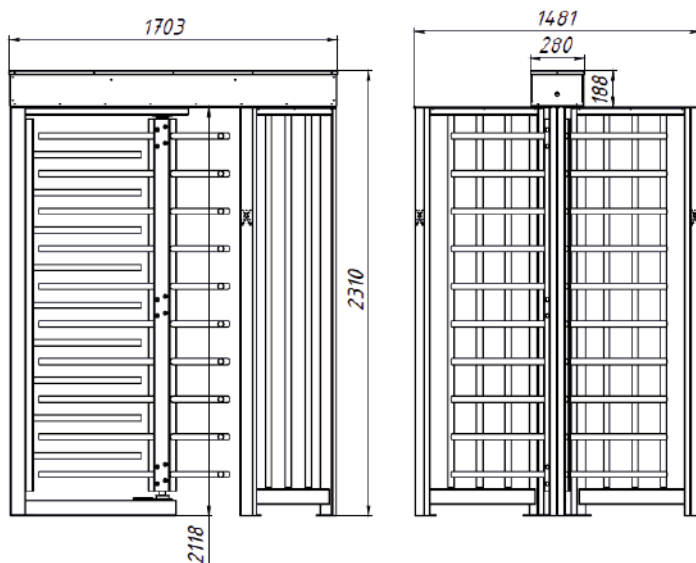

3V MODEL X2i - под заказ

Занимает меньшее пространство чем два 3V Model X при равной ширине проходов за счёт использования совмещённого элемента ограждения

Габаритные размеры, ДхШхВ:
1472 мм x 2651 мм x 2292 мм,
ширина прохода 608 мм.



ТУРНИКЕТЫ 3V С МОДУЛЕМ ПОДОГРЕВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3V MODEL L (УХЛ 2.1)	аналогичная 3V Model L
3V MODEL X (УХЛ 2.1)	аналогичная 3V Model X
3V MODEL Xi (УХЛ 2.1)	аналогичная 3V Model Xi

Эксплуатация турникетов с модулем подогрева **только под навесом**



КРЫША БАЗОВАЯ 3V MODEL U (2375 MM)

для установки на одиночные
полноростовые турникеты

- надежное укрытие
- покрывает весь турникет



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОДУЛЬ

для соединения
нескольких
турникетов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Турникет	3V MODEL L (УХЛ 2.1)	3V MODEL X (УХЛ 2.1)	3V MODEL Xi (УХЛ 2.1)
Покрытие	Полимерное, фосфатированное. стойка оцинкована	Полимерное, оцинкованное, фосфатированное	Полимерное, оцинкованное, фосфатированное
Напряжение питания турникета	12 - 27,2 В	12 - 27,2 В	12 - 27,2 В
Максимально потребляемый ток	при 12 В = 1,5 А; при 24 В = 2,1 А	при 12 В = 4,5 А; при 24 В = 5,8 А	при 12 В = 4,5 А; при 24 В = 5,8 А
Температурный диапазон	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C	от -30°C до +50°C
Особенности	модуль контроля температуры и влажности		


СТРУКТУРА МОДУЛЯ ПОДОГРЕВА

В турникете с подогревом установлен датчик температуры и влажности, если температура внутри корпуса турникета падает ниже 8 градусов Цельсия, он автоматически включает встроенный в турникет плёночный нагреватель.

Из преимуществ: высокая точность, точная настройка параметров, двойной выходной контроль температуры и влажности.

Максимальный ток нагрузки: 10 Ампер.

Входное напряжение: 24 В.

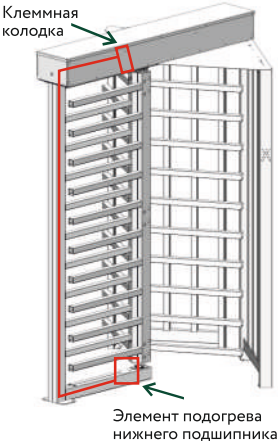

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ТУРНИКЕТ комплектуется контроллером и считывателями

Встроенный считыватель	2 шт.	Встроенный контроллер	1 шт.
------------------------	-------	-----------------------	-------

**STORK FLY АЗЕН
EM-MARINE**



**3V
MIFARE
EM-MARINE**



**PROX-13
MIFARE**



ТУРНИКЕТ работает по пульту

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПРОХОДА 3V MODEL FT / FT(s)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Формирователь прохода	1 шт.
Кабель для переноса табло, 6 метров	1 шт.


Верхняя крышка у 3V Model FT из закалённого стекла Верхняя крышка у 3V Model FT(s) из искусственного камня

ОПИСАНИЕ

Тумбовый формирователь прохода 3V Model FT - это специализированное устройство, разработанное для интеграции в системы контроля доступа на базе тумбовых турникетов 3V Model T. Устройство поддерживает визуальную и функциональную целостность системы, упрощает интеграцию дополнительного оборудования (например, считывателей или табло индикации) благодаря радиопрозрачным окошкам и специальным креплениям, а также помогает направлять поток людей, минимизируя путаницу и повышая эффективность контроля доступа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	тумбовый
Вес изделия	нетто: 44,5 кг, брутто: 61 кг
Количество направлений прохода	2
Температурный диапазон	от +1°C до +50°C
Покрытие корпуса	полимерное покрытие с нанесением лака «звёздная ночь»
Покрытие крышки	закалённое стекло или искусственный камень
Особенности	ниша в корпусе, закрываемая на ключ, два пластиковых кронштейна для считывателей, радиопрозрачные окошки для установки считывателей (на верхнюю крышку из искусственного камня можно установить дополнительное оборудование)
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет (для турникетов произведённых после 2024 года) 3 года (для произведённых до 2024 года)

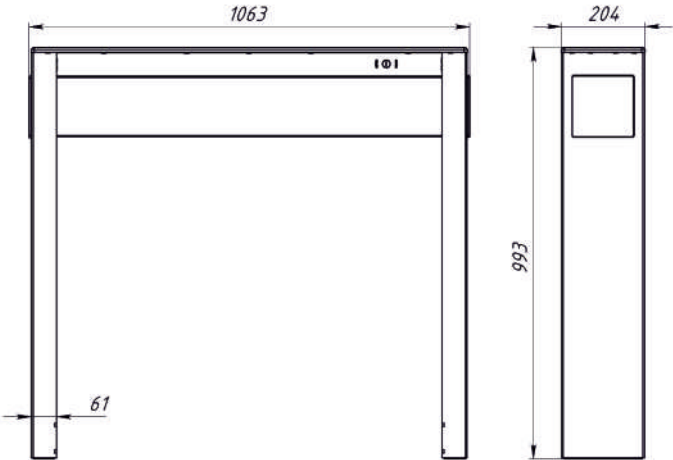

КАРТОПРИЁМНИК 3V MODEL CL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	картоприёмник стоечный
Напряжение питания	10,8 - 15 В
Максимально потребляемый ток	при напряжении 12 В = 1 А
Управление механизмом	два микродвигателя
Вес	16,3 кг
Пропускная способность	30 чел./мин
Максимальные габариты	60x119x40 мм, 110x110x26 мм
Температурный диапазон	от +1°C до +50°C
Материал и покрытие корпуса	нержавеющая сталь, полимерное покрытие
Материал крышки	искусственный камень
Степень защиты оболочки	IP41
Подключение к СКУД	сухие контакты / RS485
Ёмкость ниши	300 толстых или 400 тонких карт
Особенности	лоток для непринятых идентификаторов, встроенный зуммер, возможная установка любого считывателя (Mifare или Em-Marine)
Гарантийный срок	2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Картоприёмник	1 шт.
Ключи открытия ниши в корпусе	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.



Картоприёмник подойдёт для объектов, где необходима работа с разовыми, гостевыми, временными пропусками на объекте, устанавливается в тандеме с любым турникетом.

В картоприёмник можно установить практически любой считыватель на выбор, по умолчанию не комплектуется считывателем, но может дооборудоваться по запросу или самостоятельно.

Отличительная особенность – это лоток для непринятых идентификаторов, значительно ускоряющий работу проходной (решение о принятии или возврате карты принимается за долю секунды, после чего картоприёмник снова готов к работе, не возникает проблемы оставленного в отверстии идентификатора, препятствующего дальнейшей работе системы).

Исполнение аналогичное: крышка - как у 3V Model T(s), корпус - как у 3V Model T.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КАЛИТКА 3V MODEL B



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка поворотная	1 шт.
Крышка основания стойки	1 шт.
Проводной пульт с кабелем, 6 метров	1 шт.
Кабель питания, 6 метров	1 шт.
Ключи разблокировки механизма	2 шт.
Стопорный элемент	1 шт.

Возможность исполнения электромеханической калитки 3V Model BP под заказ с такими же характеристиками, как и у калитки 3V Model B.

Спроектирована модель для пограничных проходных.

Длина створки 850 мм, высота изделия 1200 мм




ОПИСАНИЕ

Электромеханическая калитка 3V Model B управляется с пульта или подключается к СКУД различных производителей без дополнительных адаптеров. Плата управления оснащена входом подключения к пожарной сигнализации. Проход сопровождается световым сигналом индикатора, расположенного на верхней части стойки калитки, и звуковым сигналом зуммера, расположенного в пульте управления. С пульта управления калитка может быть открыта на разовый проход, заблокирована в режиме открытой створки (свободный проход) или закрытом режиме (запрет прохода). Механизм оснащен ключом механической разблокировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	10,8 - 27,2 В
Максимально потребляемый ток	при 12 В = 0,6 А; при 24 В = 0,4 А
Материал калитки	нержавеющая сталь
Варианты ширины створки	630 мм / 800 мм / 1100 мм
Вес калиток	21 кг / 22 кг / 23 кг
Световая индикация	красный/зеленый в зависимости от режима прохода
Направление открывания створки	90° в обе стороны
Высота (стойки)	1016 мм
Диаметр трубы створки	от +1°C до +50°C
Диаметр стойки и основания	25 мм
Пропускная способность в режиме однократного прохода	30 чел./мин.
Степень защиты оболочки	IP41
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года

**СТВОРКА КАЛИТКИ
ПРИБОРАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО**



**СТВОРКА
630 MM**



СТВОРКА 800 MM



СТВОРКА 1100 MM





ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СКУД 3V»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СКУД 3V»

Представляет собой мощное и гибкое решение для управления доступом, подходящее для предприятий любого размера и уровня сложности, позволяя гибко настраивать систему под конкретные нужды заказчика и предоставляет функции аналитики, что делает его надежным и масштабируемым решением для предприятий любого размера.

Программное обеспечение позволяет отслеживать события доступа, генерировать отчёты по организациям, сотрудникам и пропускам, а также анализировать данные для улучшения безопасности и учёта рабочего времени.

Возможна интеграция ПО в сторонние системы с помощью API.

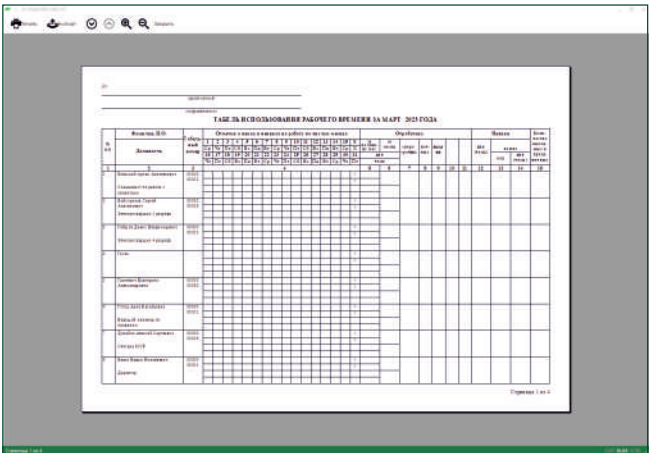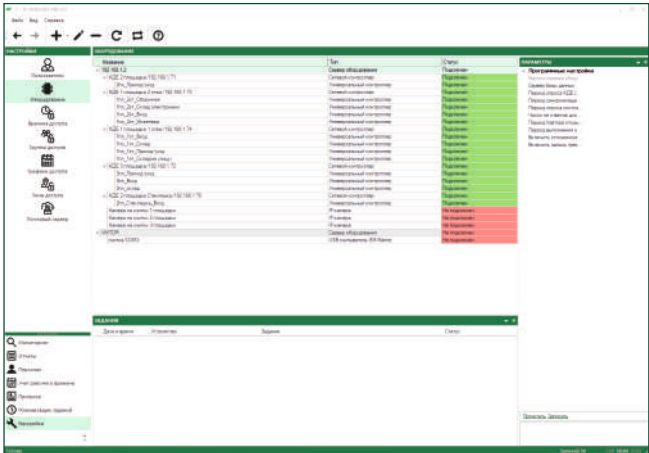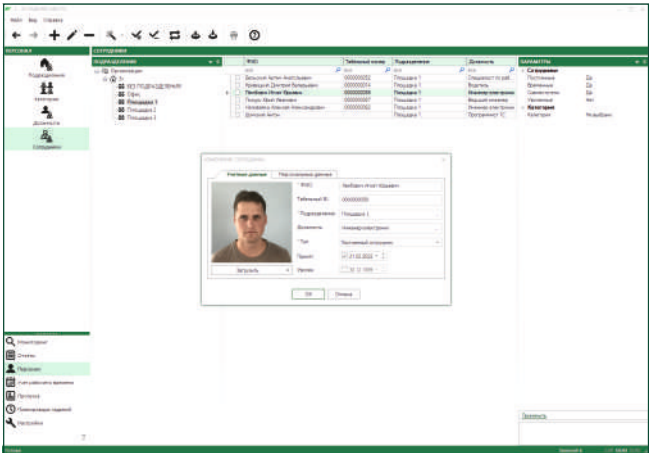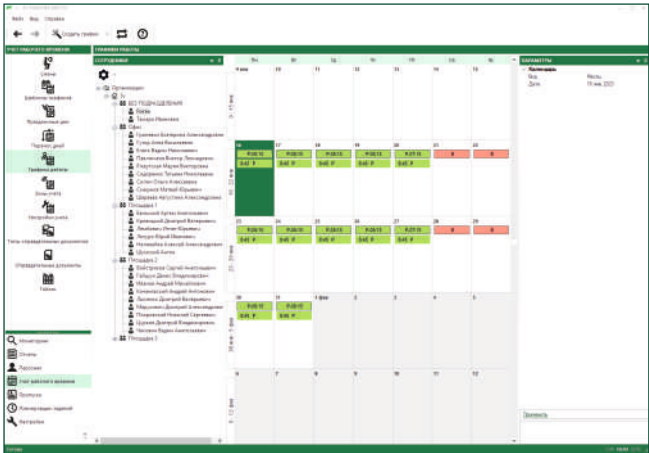

ПО «СКУД 3V» предоставляется **БЕСПЛАТНО** вне зависимости от количества точек доступа, клиентских мест и функционала.

Модуль интеграции взаимодействует с базой данных «СКУД 3V». На базе модуля организуется интеграция с системой 1С: **Бухгалтерия**.


КОНТРОЛЛЕР КДЕ 32

КДЕ 32 представляет собой контроллер управления доступом, который поддерживает подключение до четырёх считывателей, имеет два релейных выхода и семи входов для подключения кнопок или датчиков прохода и позволяет управлять двумя точками доступа с возможностью расширения до восьми точек доступа с помощью модулей расширения, а также имеет дополнительный вход «Пожар» для экстренной разблокировки точек доступа.

Турникеты и картоприёмники торговой марки 3V подключаются к КДЕ 32 напрямую без модуля расширения.


Производятся в двух исполнениях:
КДЕ 32/7К с памятью на 7 000 идентификаторов
КДЕ 32/50К с памятью на 50 000 идентификаторов.

Встроенный дисплей используется для отображения текущего IP-адреса контроллера, состояния порта Ethernet и состояния подключения к ПО.

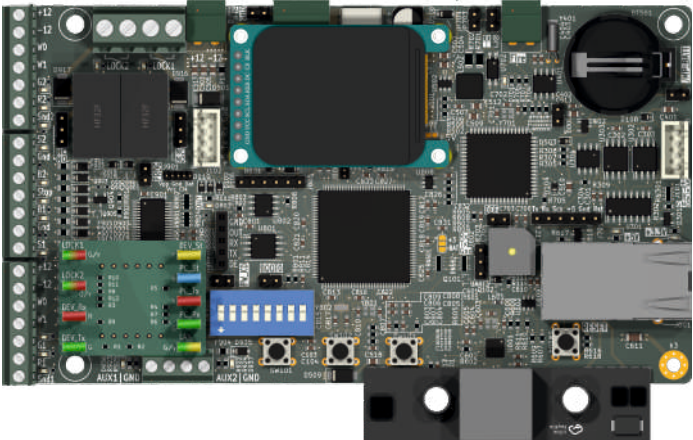

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ КД

Модуль расширения КД предназначен для увеличения числа точек доступа, управляемых сетевым контроллером КДЕ 32. Устройство поддерживает подключение до четырёх считывателей, имеет два релейных выхода, два программируемых входа/выхода и пять входов для подключения кнопок или датчиков прохода, тем самым позволяя увеличить количество точек доступа на две в конфигурации «считыватель-считыватель» или на четыре в конфигурации «считыватель-кнопка».

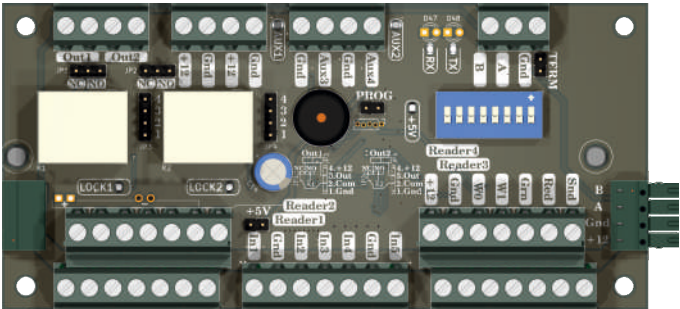

КОМПЛЕКТЫ ОГРАЖДЕНИЙ 3V

ХАРАКТЕРИСТИКИ вертикальная стойка

	Стойка (нерж.)	Стойка (хром.)	Стойка (чёрн.)
Материал стойки	нержавеющая сталь	хромированная труба	чёрное матовое полимерное
Материал декоративной крышки	нержавеющая сталь		
Материал заглушки	нержавеющая сталь		
Диаметр стойки	50 мм		
Вес стоек	1,9 кг		
Высота стойки	1002 мм		
Расстояние между точками крепления поручней	400 мм		

КОМПЛЕКТАЦИЯ вертикальная стойка


Стойка вертикальная	1 шт.
Декоративная крышка	1 шт.
Заглушка трубы	1 шт.

Крепление к полу осуществляется в четырёх точках за приваренный фланец, закрывается декоративной крышкой.

Стаканы для поручней крепятся при помощи гаек-заклепок, которые вмонтированы в каждую вертикальную стойку.



СТОЙКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ВИД СВЕРХУ)

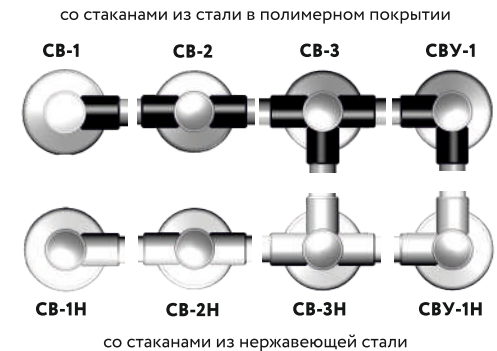

ХАРАКТЕРИСТИКИ комплект ограждения

	Комплект (нерж.)	Комплект (хром.)
Материал трубы	нержавеющая сталь	хромированная сталь
Материал стаканов	нержавеющая сталь	сталь в полимерном покрытии
Диаметр трубы	32 мм	
Вес комплекта	1,4 кг / 2,1 кг / 2,8 кг	
Длина трубы	0,5 м / 1,0 м / 1,5 м	

КОМПЛЕКТАЦИЯ комплект ограждения

Труба	2 шт.
Стаканы (патрубки)	4 шт.
Комплект крепления	1 шт.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

Ограждения - часть проходной любого предприятия, они формируют проход и заграждают оставшееся свободное пространство после установки турникета. Ограждения имеют модульную структуру.


КОМПЛЕКТЫ ОГРАЖДЕНИЙ 3V с системой «Антипаника»



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Створка	1 шт.
Шарниры	2 шт.
Механизм блокировки	1 шт.
Комплект крепления	1 шт.

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ
НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
ПРИБОРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

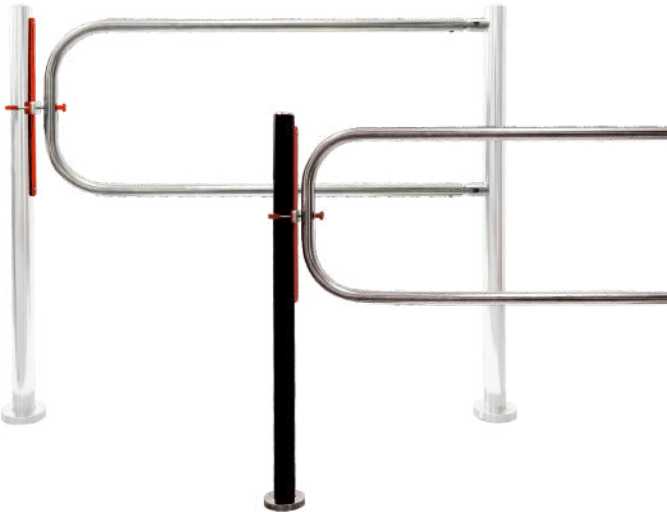

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина створки	1,0 м (нерж.)	1,2 м (нерж.)	1,4 м (нерж.)
Материал трубы	нержавеющая сталь		
Материал шарниров	нержавеющая сталь		
Диаметр трубы		32 мм	
Вес комплекта	4,5 кг	5,1 кг	5,8 кг
Гарантийный срок	1 год		

Специальная запорная система, которая позволяет при возникновении экстренной ситуации быстро и беспрепятственно покинуть помещение. Можно открыть даже в дыму, без света или с занятыми руками. Ограждения легко собираются, так как они имеют модульную структуру.

ОГРАЖДЕНИЕ 3V С СИСТЕМОЙ "АНТИПАНИКА" с электромагнитной разблокировкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Створка	1 шт.
Стойка вертикальная (с ЭМ замком)	1 шт.
Стойка вертикальная	1 шт.

Предназначено для обеспечения беспрепятственного прохода в экстренных случаях.

Особенность – это механизм блокировки с электромагнитным замком (возможность экстренной разблокировки).

Ограждение 3V с системой "Антипаника" с ЭМ разбл. (хром.) / (нерж.)
Вариации длин створки - 1,0 м / 1,2 м / 1,4 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина створки	1,0 м (нерж.)	1,2 м (нерж.)	1,4 м(нерж.)
Диаметр стоек / трубы створки	50 / 32 мм		
Материал стоек	нержавеющая или хромированная сталь		
Материал створки / шарниров	нержавеющая сталь		
Параметры ЭМ замка	10,8 - 13,6 В; при 12 В = 0,5 А; усилие 50 кг		
Вес изделия	4,3 кг	4,9 кг	5,5 кг
Ширина прохода	976 мм	1176 мм	1376 мм
Гарантийный срок	1 год		



ОГРАЖДЕНИЕ ПОЛНОРОСТОВОЕ 3V

ХАРАКТЕРИСТИКИ ограждение

Наименование	Е-760	Е-940	Е-1120
Размер ограждения	80х760х2119 мм	80х940х2119 мм	80х1120х2119 мм
Вес	40 кг	47 кг	54 кг
Температурный диапазон	от +1°С до +55°С		
Материал и покрытие	сталь в полимерном покрытии		
Гарантийный срок	1 год		

Ограждение предназначено для эксплуатации внутри помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ калитка

Наименование	Калитка полноростовая Е-1200	Калитка полноростовая Е-1500
Размер ограждения	130х1200х2119 мм	130х1500х2119 мм
Ширина прохода	950 мм	1250 мм
Вес	71 кг	88 кг
Температурный диапазон	от +1°С до +55°С	
Материал и покрытие	сталь в полимерном покрытии	
Гарантийный срок	1 год	

Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ограждение

Ограждение	1 шт.
------------	-------

Формируется в любой конфигурации с помощью стыковых элементов в СКУД с турникетами и калитками.

Для формирования зоны прохода и выполнено в едином дизайне с полноростовым турникетом 3V Model X и калиткой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ калитка

Калитка	1 шт.
Ключи открытия	1 шт.

Калитка выполнена в едином дизайне с полноростовым турникетом 3V Model X и полноростовым ограждением.

В комплекте универсальное крепление электромагнитного замка.



ОГРАЖДЕНИЕ
ПОЛНОРОСТОВОЕ

Е-760
Е-940
Е-1120



КАЛИТКА
ПОЛНОРОСТОВАЯ

Е-1200
Е-1500



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стекло	1 шт.
Комплект крепления стекла	1 шт.

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 2 ШТ.
НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
ПРИБОРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Ограждение формируется из стекла, длиной от 0,6-1,2 метра и двух вертикальных стоек с креплениями для стёкол (СВ-1Н, СТЕКЛ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Длина стекла	600 мм	800 мм	1200 мм
Высота ограждения	859 мм		
Материал ограждения	закалённое стекло, 8 мм		
Материал стоек	нержавеющая сталь		
Материал креплений	нержавеющая сталь		
Вес комплекта, брутто	11,8 кг	15,3 кг	22,9 кг
Гарантийный срок	1 год		

Стекланные ограждения 3V применяются в интерьерах жилых и коммерческих помещений, обеспечивая безопасность и визуальную легкость пространства. Использование стекланных ограждений 3V позволяет создать современный и эстетичный дизайн, сохраняя при этом высокий уровень прочности и надежности конструкции.

Стойки и стекло продаются отдельно, что позволяет гибко подбирать компоненты в зависимости от требований проекта. По умолчанию на стекле гравировается линия и логотип 3V, возможно нанесение альтернативного логотипа по договорённости.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

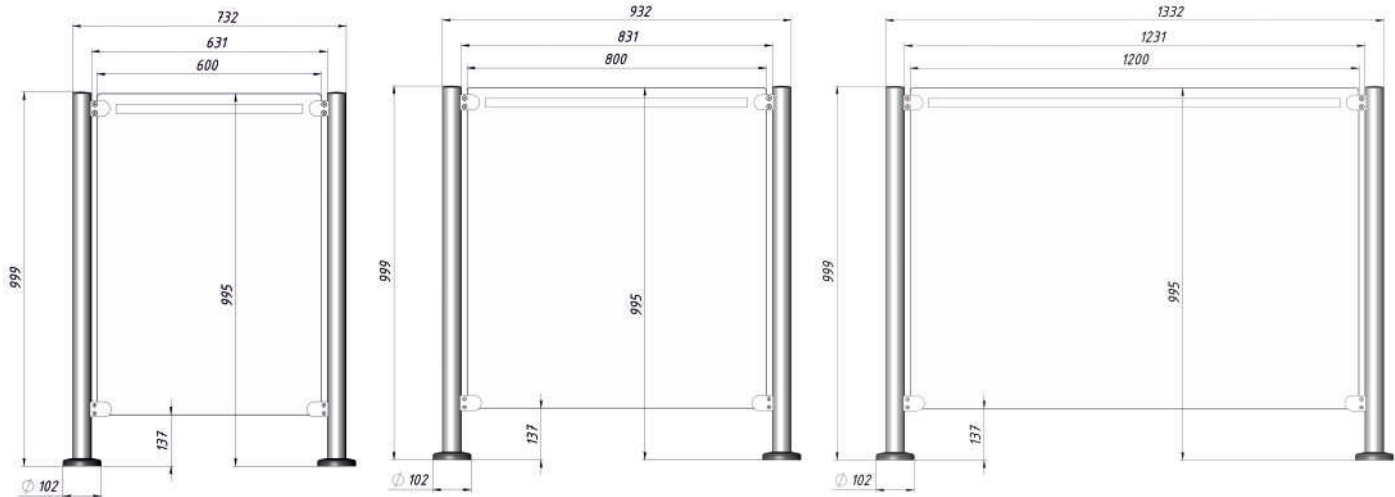

КРОНШТЕЙН 3V K75

КОМПЛЕКТАЦИЯ кронштейн на крышку

Кронштейн	1 шт.
Декоративное кольцо	1 шт.
Гайка зажимная	1 шт.
Прокладка силиконовая	2 шт.
Ключ	1 шт.

Кронштейн 3V K75 для установки терминалов и считывателей на плоских поверхностях (на крышке турникетов 3V Model R / R(a) / T(s)).

ХАРАКТЕРИСТИКИ кронштейн на крышку

Материал шарнира	алюминиевый сплав
Материал крепёжной пластины	алюминиевый сплав
Материал трубы	нержавеющая сталь
Материал зажимной гайки	оцинкованная сталь
Вес кронштейна	0,9 кг
Регулировка угла наклона	от -5° до 60°



КРОНШТЕЙН 3V KT75

КОМПЛЕКТАЦИЯ кронштейн на турникет

Кронштейн	1 шт.
Комплект крепления	1 шт.

Кронштейн KT75 предназначен для установки терминалов, вызывных панелей и другого оборудования на турникеты-триподы или на любую вертикальную поверхность, что делает его исключительно гибким в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ кронштейн на турникет

Материал шарнира	алюминиевый сплав
Материал крепёжной пластины	алюминиевый сплав
Материал трубы	нержавеющая сталь
Материал заглушки	нержавеющая сталь
Вес кронштейна	3 кг
Регулировка угла наклона	от -5° до 60°



КРОНШТЕЙН 3V KN75-1400



КОМПЛЕКТАЦИЯ кронштейн напольный

Кронштейн	1 шт.
Декоративная крышка	1 шт.

Кронштейн напольный 3V KN75-1400 для установки терминалов и считывателей на пол.

Высота поверхности установки - 1400 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ кронштейн напольный

Материал шарнира	алюминиевый сплав
Материал крепежной пластины	алюминиевый сплав
Материал трубы	нержавеющая сталь
Материал зажимной гайки	нержавеющая сталь
Вес кронштейна	2,11 кг
Регулировка угла наклона	от -5° до 60°




МОНТАЖ ТЕРМИНАЛА НА КРОНШТЕЙН:

Убедитесь в устойчивости смонтированного кронштейна.

Подключите терминал и прикрутите его к крепежной пластине.

Ослабьте фиксирующий винт и установите необходимый угол наклона.

Зажмите фиксирующий винт.

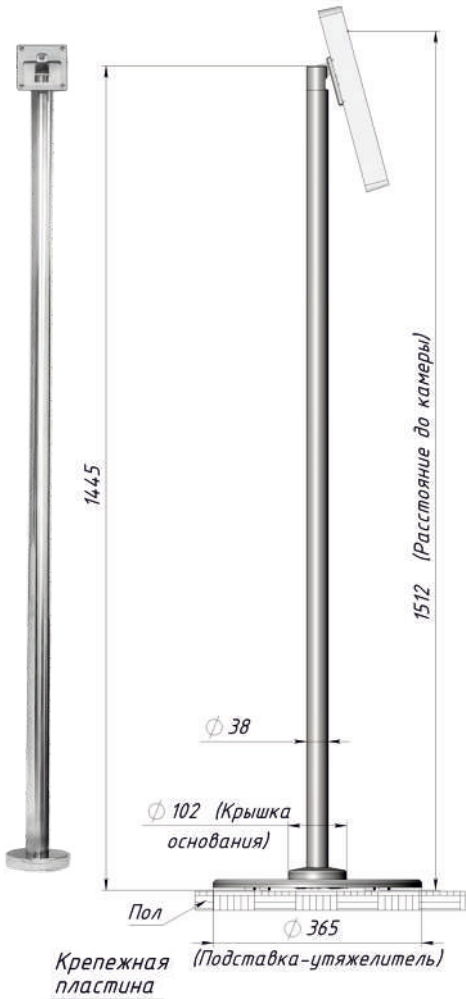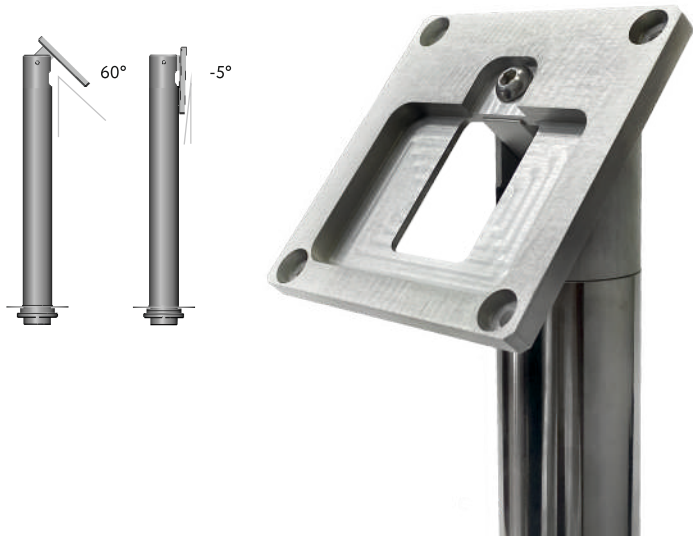

Для крепления терминала предусмотрены стандартные отверстия формата VESA75.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КАЛИТКА 3V 01T

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Калитка	1 шт.
---------	-------


СТВОРКА 1 ШТ. ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Односторонняя калитка с возвратом створки в исходное положение, которая используется для пропуска людей в одну сторону (выход/вход).

Створка имеет заполнение с пиктограммами направления/запрета прохода. Калитка бывает правая/левая (по/против часовой стрелки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр трубы створки	22 мм
Материал створки	нержавеющая сталь
Длина створки	690 мм / 915 мм
Диаметр стойки	50 мм
Высота стойки	1002 мм
Диаметр кожуха механизма	85 мм
Материал кожуха механизма	нержавеющая сталь
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

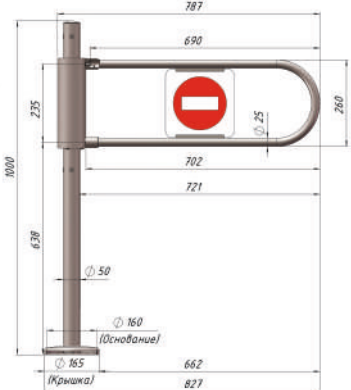

СТОЙКА ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ 3V (уличная)

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойка для считывателя 3V предназначена для установки считывателей карт систем контроля доступа или вызывной панели домофона.


- 1 вариант стойки - высота 1248 мм
- 2 вариант стойки - высота 2280 мм для грузовых и легковых автомобилей.

Стойка имеет цинковое гальванопокрытие. Данный способ обеспечивает наибольшие защитные свойства по сравнению с покрытием просто цинковым грунтом.

Гарантийный срок: 1 год
Размер окна из вспененного ПВХ для установки оборудования: 230x200 мм.
Размер трубы: 60x30 мм.
Вес: 4,9 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка уличная - 1 шт.

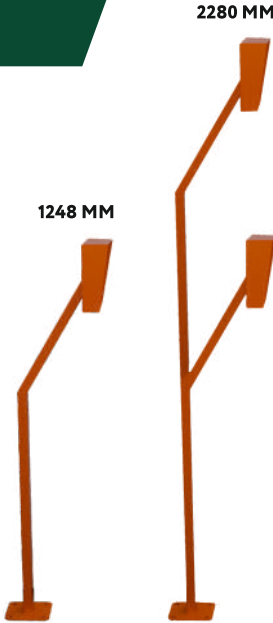

ТУРНИКЕТ РОТОРНЫЙ ПОЛУРОСТОВОЙ 3V ТРП-515



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка с механизмом	1 шт.
Створка	4 шт.
Стойка ограждения СВ-1	1 шт.
Поручни	2 шт.
Комплект крепления	1 шт.
Стаканы	4 шт.

3V ТРП-515
(с механизмом блокировки)


3V ТРП-515-2
(без механизма блокировки)

Предназначен для направления потоков людей в одном направлении в магазинах, торговых центрах, на проходных промышленных предприятий, блокировки попыток прохода в обратном направлении (створки вращаются в одну сторону).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр трубы створки	22 мм
Материал створки	нержавеющая сталь
Длина створки	690 мм / 915 мм
Диаметр стойки	50 мм
Высота стойки	1002 мм
Диаметр кожуха механизма	85 мм
Материал кожуха механизма	нержавеющая сталь
Срок эксплуатации	8 лет
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

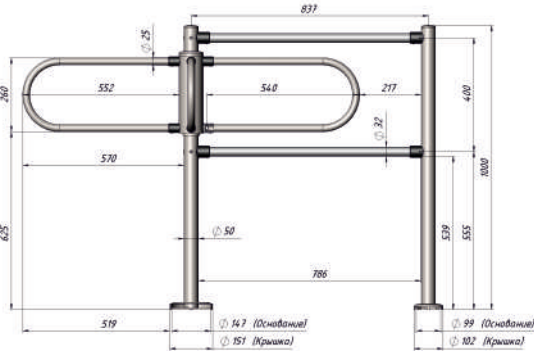

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ 3V

Комплект крепления предназначен для крепления одной стойки или изделия к полу.

Для полов с низкой прочностью бетона данный комплект крепления является более надежным креплением, чем анкер.

Шайба плоская D8 - для защиты лакокрасочного покрытия при монтаже.

Комплект крепления для монтажа
ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Для ограждения,
роторного турникета,
калитки,

Комплект из 4 шт.



Для турникета

Комплект из 5 шт.



Шуруп глухарь
8x100 мм.

Дюбель
12x60 мм.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06