



**РОССИЙСКИЙ ЗАВОД
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ**

JUGGERNAUT 4000-6000



**КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

DORF – НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД

В 2024 г. мы запустили производство моделей комбинированных глубокорыхлителей, которые позволят снабдить аграриев РФ и стран СНГ качественными орудиями для первичной обработки почвы.

НАШИ ЦЕННОСТИ

- Динамичное развитие
- Репутация надежного партнера
- Качество во всем
- Ответственность
- Честность
- Открытость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ТЕХНИКИ

Глубокорыхлитель DORF JUGGERNAUT предназначен для глубокого рыхления и боронования почв при большом количестве пожнивных остатков. Все типы почв. Обработка паров и травяных угодий. Интенсивное измельчение грубых комьев на тяжелых почвах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


- Премиальное качество российского производства
- Качественные материалы и комплектующие
- Новейшие технологии и оборудование
- Никакого экспорта и непредсказуемых сроков поставки
- Самовывоз из Воронежа или наша доставка до склада клиента

ВЫГОДА В ПРИОБРЕТЕНИИ

DORF является официальным партнером «Росагролизинга». Благодаря специальным программам финансирования и льготным условиям приобретение нашей техники теперь максимально доступно.




DORF JUGGERNAUT 4000-6000
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

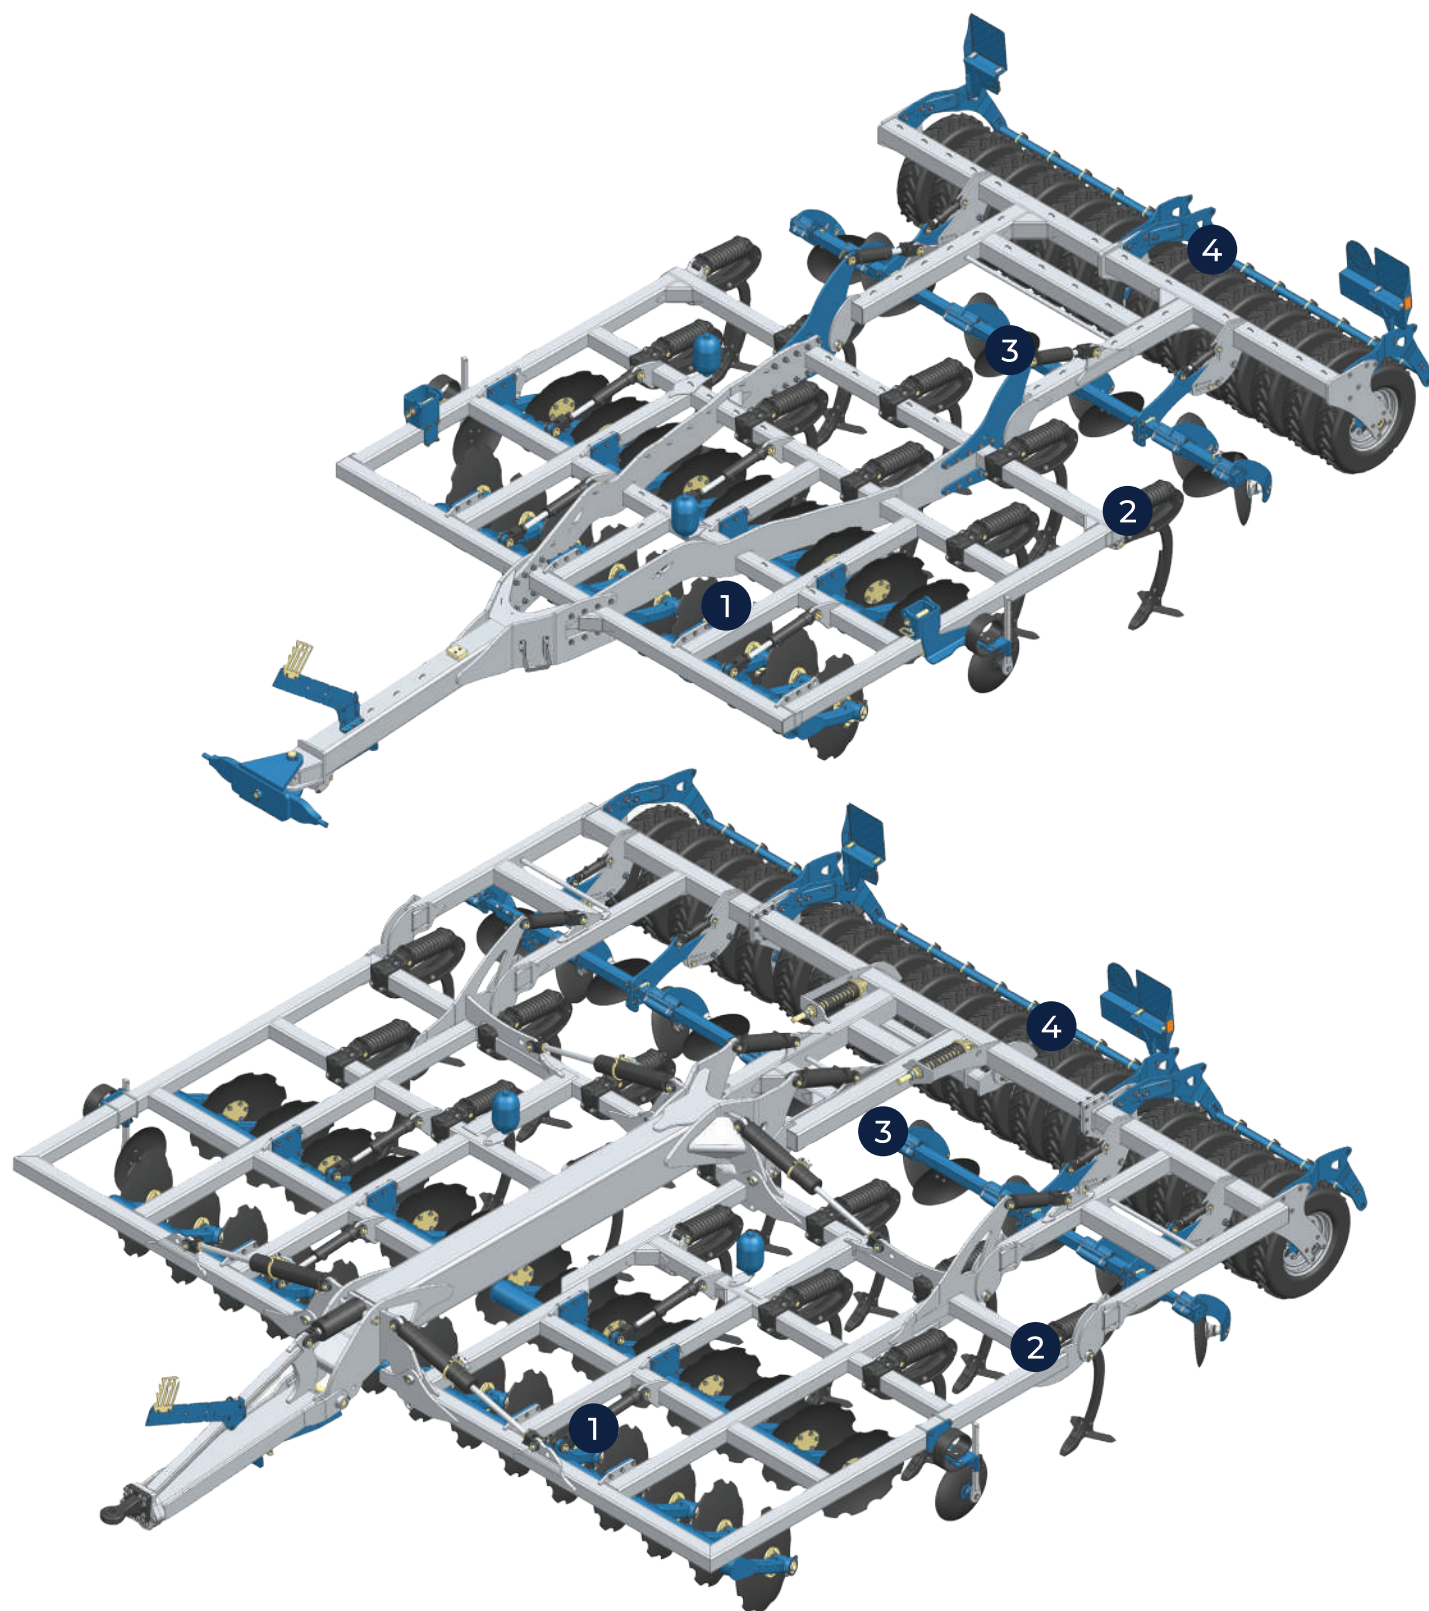

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ БИЗНЕСА

У глубокорыхлителя имеются 4 функциональные зоны:

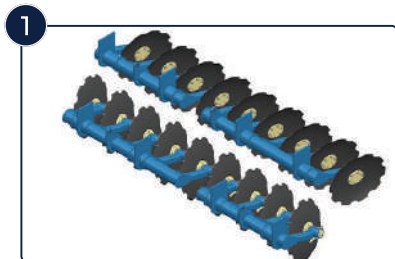

РЕЖУЩИЕ ДИСКИ

Диски «ромашки» диаметром 68 см измельчают и перемешивают пожнивные остатки. Коническая форма диска обеспечивает стабильный угол атаки – независимо от износа диска и заглубления



ЛАПЫ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ

Интенсивное перемешивание и рыхление почвы обеспечивают 2 ряда стоек с пружинной или гидравлической защитой и лапами. Глубина рыхления 35 см



ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ДИСКИ

Однорядная система тарельчатых дисков перед катком интенсивно измельчает крупные комья и заделывает борозды после глубокого рыхления, выравнивая поверхность перед катком


DORF предлагает два вида прикатывающих катков.

Выбор катка зависит, прежде всего, от типа и свойств почвы, а также поставленных задач.



ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК

Обработку почвы завершает шинный каток с размером шин 7,50 – 16 AS / 78 см для эффективного обратного прикатывания (и транспортировки)


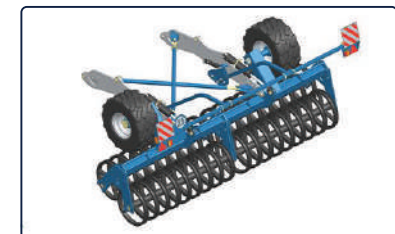


Прикатывающий tandemный каток (ПТК) для тяжелых почв отличается хорошим измельчением и равномерным по глубине уплотнением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JUGGERNAUT 4000-6000

DORF JUGGERNAUT	4000	5000	6000
Рабочая ширина (м)	4	5	6
Транспортная ширина (м)	4,05	3	3
Общая высота агрегата (м)	1,5	3,2	3,7
Длина с шинным катком 7.50-16 (м)	8,55	8,55	8,55
Масса (кг)*	6100	8500	10000
Количество дисков	18	24	28
Расст. между дисками (см)	40	40	40
Количество стоек	9	11	13
Расст. между стойками в ряду (см)	93	93	93
Максимальная глубина обработки (см)	35	35	35
Шаг следа лап (см)	45	45	45
Высота рамы (мм)	450	450	450
Размер шин колес почвоуплотнителя/Ø (см)	7.50-16 AS / 78 см	7.50-16 AS / 78 см	7.50-16 AS / 78 см
Тип соединения с трактором	прицепной	прицепной	прицепной
Рабочая скорость	8-15 км/ч	8-15 км/ч	8-15 км/ч

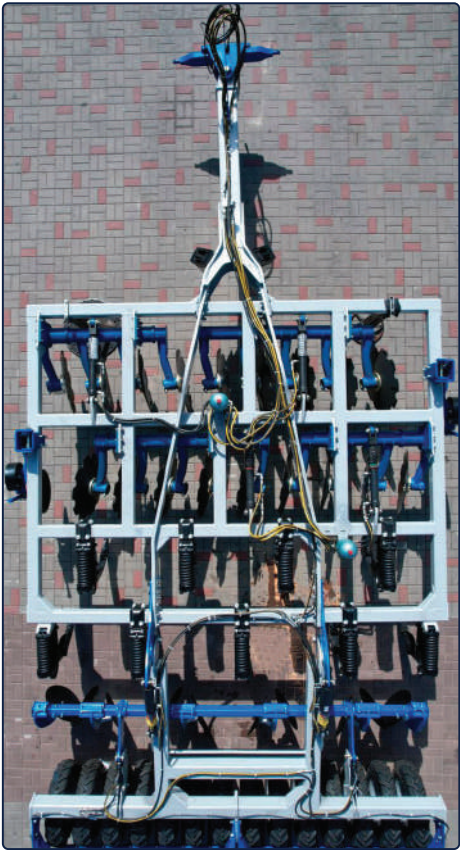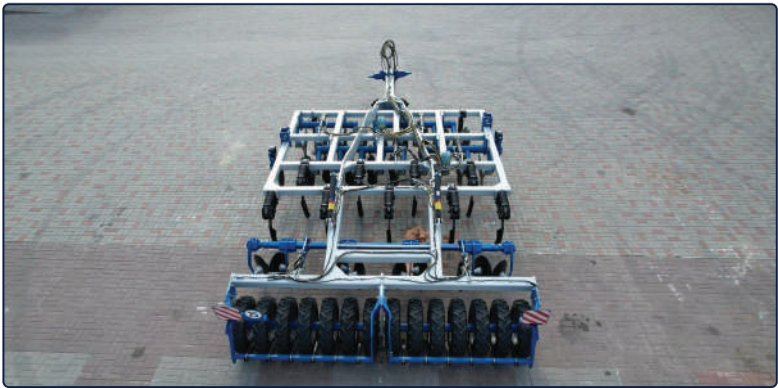



JUGGERNAUT 4000-6000





Информация о дилере

**Больше информации
о производстве агрегатов DORF**



Сайт



Telegram



Вконтакте

**Телефон для связи: +7 962 331 80 00
г. Воронеж, ул. Ростовская, 78**