



ТЕХНИКА

КАТАЛОГ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

АГРОПОЛЛО | POTTINGER | MATERMACC | TRIOLIET

SIPTEC | КОЛНАГ | SVEAVERKEN

COGNITIVE PILOT | НАВМОРО

Компания «ААА-Техника» основана 22 марта 2016г.

Основные направления деятельности:

- Поставка сельскохозяйственной техники;
- Поставка запасных частей;
- Поставка оборудования для точного земледелия;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание в рамках дилерских договоров.

Цель компании – помочь аграриям в ведении эффективного сельского хозяйства для получения высоких урожаев. Такой результат возможен при использовании высококласной техники и запасных частей проверенных брендов, которые мы поставляем.

История компании:

2016г. – Основание компании, получение дилерского статуса Kongskilde (Дания), Overum (Швеция), Stoll (Германия).

2018г. – Получение статуса эксклюзивного дилера Kongskilde (Дания), Overum (Швеция).

2019г. – Получение дилерского статуса Tecnomat (Франция).

2020г. – Получение дилерского статуса Gregoire Besson (Франция).

– Получение дилерского статуса MaterMass (Италия).

2021г. – Получение дилерского статуса Berthoud (Франция).

2022г. – Получение статуса эксклюзивного дилера MaterMass (Италия).

– Получение статуса эксклюзивного дилера Hatzenbichler (Австрия).

– Получение статуса эксклюзивного дистрибьютора на поставку колесных тракторов Sadin (КНР).

2023г. – Получение дилерского статуса Pottinger (Австрия).

– Получение дилерского статуса Trioliet (Россия).

2025г. – Получение дилерского статуса «АГРОАПОЛЛО».

Наши преимущества:

• **Индивидуальный подход к каждому клиенту**

Мы подбираем сельхозтехнику исходя из Ваших потребностей, а также учитываем имеющийся парк техники, бюджет и сроки. Мы понимаем, что приобретение техники – долгосрочная инвестиция в развитие Вашего хозяйства. У нас Вы можете заказать демонстрационный показ техники и убедиться в качестве и результате работы наших сельхозмашин.

• **Многолетний опыт**

Компания с 2016 года поставляет технику и запасные части. Наши специалисты регулярно проходят обучение от заводов-производителей и повышают профессиональные навыки. Мы ежегодно принимаем участие в крупнейших выставках.

• **Оперативность**

Наличие собственной сервисной службы, позволяет нам оперативно реагировать на заявки наших клиентов.

• **Надежность**

Осуществляем сервисное, гарантийное обслуживание по регламентам заводов-производителей. С нами Ваша техника всегда готова к сезону!



ТЕХНИКА



**COGNITIVE
PILOT**



Sveaverken

NAVMOPO

АВТОПИЛОТ

Гидравлический автопилот

Характеристики	Cognitive Pilot
Минимальная скорость движения	от 2 км/ч
Максимальная скорость движения	до 35 км/ч
Точность от RTK	+/- 5 см
Точность работы на сигнале GPS, ГЛОНАСС	+/- 30 см
Точность работы на компьютерном зрении	+/- 20 см
Отслеживание спутников	GPS, ГЛОНАСС, Galileo, и т.д.
Рабочая температура	- 40 до + 70

Cognitive Pilot – один из лидеров отрасли - отечественный разработчик систем автономного управления сельскохозяйственной техникой нового поколения на базе искусственного интеллекта (ИИ).



**COGNITIVE
PILOT**




Электрический автопилот

	Характеристики	Sveaverken
Контрольный дисплей	Размер, мм	275*180*40
	Диагональ экрана	10.1"(25 см), высококонтрастный светодиодный экран
	Поддерживаемое напряжение	9V-36V
	Разрешение	1280*800 пикселей
	Рабочая температура	-20°C~70°C
	Температура хранения	-40°C~85°C
Антенна	Пыле- и влагозащитная	IP65
	Частоты	GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo
	Размер	162*78 мм
	Рабочая температура	-20°C~+70°C
	Температура хранения	-40°C~+85°C
	Пыле- и влагозащитная	IP66
Электроуправление	Размер	Ø 410мм
	Поддерживаемое напряжение	12V/24V
	Максимальный крутящий момент	20Nm(12V) / 30Nm(24V)
	Пыле- и влагозащитная	IP65

Sveaverken - это шведская компания, предоставляющая инновационные инфраструктурные и рабочие решения для фермерских хозяйств, которые повышают качество и эффективность работы.



Sveaverken




Гидравлический автопилот

Характеристики	NAVMOPO
Спутниковые частоты	BDS B1/B2/B3/B1C/B2a; GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5; GLONASS L1/L2; Galileo E1/E5a/E5b; QZSS L1/L2/L5
Положение одной точки (RMS)	Горизонт : 1,5 м; Вертикаль : 2,5 м
RTK(RMS)	Горизонт : 0,8 см+1 мм; Вертикаль : 1,5 см+1 мм
Частота обновления данных о местоположении	до 5 Гц
Статическая постобработка (RMS)	Горизонталь: 2,5 мм+1 мм; Вертикаль: 5,0 мм+1 мм
Поддержка протоколов	NMEA-0183, RTCM 3.2
Функции радиомодема	формат RTCM3.2
Частотный диапазон:	410~470МГц
Мощность передачи:	Н (28 Вт)
Встроенный 32-канальный	TRANSEOT, TRIMTALK
Поддержка протоколов	TRIMMK 3, SATEL, ETALK
Рабочая температура	-40°C ~ 65°C
Температура хранения	40°C ~ 85°C
Водонепроницаемость и пылезащитность	IP 67

NAVMOPO - AT2 Plus позволяет отображать ISOBUS UT в полноэкранном режиме. Новый интерфейс может отображать до 24 секций одновременно, обеспечивая лучший обзор и контроль над оборудованием.

NAVMOPO





КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРА

H1804A	J1804	J2004	J2204	L2604
180	180	200	220	260
YCA07200-T302	YCA07200-T302	YCA07235-T301	YCA07260-T305	YCA08
6	6	6	6	6
да	да	да	да	да
6,87	6,87	6,87	6,87	7,53
TIER 3	TIER 3	TIER 3	TIER 3	TIER 3
180	180	200	220	260
840	785	810	840	1150
35	35	37	39	72
≤225	≤235	≤235	≤235	≤235
330	335	335	335	450
Механическая	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
32/32	32/32	32/32	32/32	32/32
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
39,06	37,31	37,31	37,31	38,68
0,26	0,25	0,25	0,26	0,3
"1628, 1700, 1720, 1736, 1812, 1828, 1848, 1920 / 1614, 1658, 1688(в базе), 1730, 1760, 1983, 2013, 2057, 2087	1610, 1700, 1770, 1800 (в базе), 1940, 2010, 2150, 2200 / 1800(в базе), 1622-2710	1610, 1700, 1770, 1800 (в базе), 1940, 2010, 2150, 2200 / 1800(в базе), 1622-2710	1610, 1700, 1770, 1800 (в базе), 1940, 2010, 2150, 2200 / 1800(в базе), 1622-2710	1824, 1892, 1932, 2000 (база), 2126, 2200, 2308 / 1800-2400 (в базе - 1900)
66	62	62	62	80
74	60	60	60	65
37	37	37	37	52
5800	5800	5800	5800	7000
20000	22000	22000	22000	27000
118,3	118,3	125	137,7	162,5
540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
5249	5310	5310	5310	5940
2155	2278	2278	2278	2800
3055	2382	2382	2382	
3117	3175	3175	3175	3470
2853	2825	2825	2825	2980
5730	5845	6405	6645	8300
5800	6380	6500	7050	9000
8000	9000	9000	9000	11000
503	527	527	527	450
360	800	800	800	1200
400	600	600	600	400
5,2	5,2	5,2	5,2	5,7
380/85R26/ 460/85R38	420/85R28/ 520/85R38	420/85R28/ 520/85R38	420/85R28/ 520/85R38	540-65R30/ 650-65R42
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
14"	14"	14"	14"	16"
III категории	III категории	III категории	III категории	III категории 3 цилиндра
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
3	3	3	3	3
				да
				да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
12B-150Ah	12B-150Ah	12B-150Ah	12B-150Ah	12B-150Ah
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да
да	да	да	да	да






Программа Пёттингер для почвообработки, посева и кормозаготовки идеально подходит для удовлетворения Ваших потребностей.

ПЛУГИ

Характеристики	SERVO 3000 (35S)		SERVO 4000		SERVO T 6000	
	От	До	От	До	От	До
Количество корпусов	3/4/5	3/4/5	4/5/6	4/5/6	6/7/8/9	6/7/8
Расстояние между корпусами	95/102 см	88/95/102 см	95/102 см	95/102 см	102 см	102 см
Требуемая мощность не менее	59 кВт/120 л.с.	59 кВт/140 л.с.	102 кВт/140 л.с.	118 кВт/160 л.с.	118 кВт/160 л.с.	147 кВт/200 л.с.

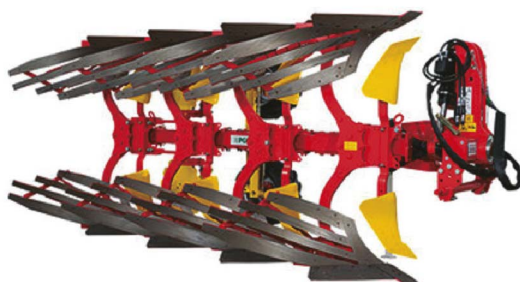

КУЛЬТИВАТОРЫ

Характеристики	SYNKO NOVA от 2520/2520 до 5030K/5030K		TERRIA от 4030 до 6040	
	От	До	От	До
Количество балок	2	3	3	4
Рабочая ширина	2,5 м	5,0 м	4,0 м	6,0 м
Лапы	6	18	13	21
Шаг следа лап	42,5 см	28 см	31 см	29 см
Требуемая мощность	51 кВт/70 л.с.	132 кВт/180 л.с.	132 кВт/180 л.с.	200 кВт/300 л.с.



ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

Характеристики	TERRADISC от 3001 до 4001		TERRADISC K/T от 4001 до 6001		TERRADISC T от 8001 до 10001	
	От	До	От	До	От	До
Рабочая ширина	3,0 м	4,0 м	4,0 м	6,0 м	8,0 м	10,0 м
Диски	24	32	32	48	64	80
Диаметр дисков	580 мм	580 мм	580 мм	580 мм	580 мм	580 мм
Требуемая мощность не менее	70 кВт/95 л.с.	100 кВт/135 л.с.	100 кВт/135 л.с.	140 кВт/280 л.с.	198 кВт/350 л.с.	265 кВт/400 л.с.

РОТАЦИОННЫЕ БОРОНЫ

Характеристики	LION 403 C	LION 503 C	LION 6002 C
Рабочая ширина	4,00 м	5,00 м	6,00 м
Ротор	16	20	20
Зубья	15x330 мм	15x330 мм	18x340 мм
Рабочая ширина	235 кВт/320 л.с.	235 кВт/320 л.с.	103 кВт/500 л.с.





МАШИНЫ ПО УХОДУ ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Характеристики	ROTOCARE V		TINECARE V		FLEXCARE V	
	От	До	От	До	От	До
Рабочая ширина	6,6 м	12,4 м	12,2 м		4,7 м	9,2 м
Транспортная ширина	3,0 м	3,0 м	3,0 м		18	36
Количество звездочек	74	138	406		5	11
Требуемая мощность	90 л.с.	160 л.с.	100 л.с.		80 л.с.	150 л.с.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ

Характеристики	TERRASEM D		TERRASEM DZ FERTILIZER	
	От	До	От	До
Рабочая ширина	3,00 м	9,00 м	3,00 м	9,00 м
Стандартный бункер/опциональный	3600 л/4700 л	5600 л	4200 л/5600 л	5600 л
Количество рядов серийно	24	72	24/12	72/36
Расстояние между рядами серийно	12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см
Количество рядов опция	18	54	18/9	54/27
Расстояние между рядами опция	16,7 см	16,7 см	16,7 см	16,7 см



КОСИЛКИ

Характеристики	NOVACAT F ALPIN		NOVACAT от 261 до 351		NOVADISC и NOVACAT		NOVADISC & NOVACAT		NOVACAT T		EUROCAT	
	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До
Рабочая ширина	2,20 м	3,04 м	2,62 м	3,46 м	2,20 м	4,30 м	7,24 м	10,78/11,20 м	3,04 м	3,46 м	2,70 м	3,05 м
Косилочные диски	5	7	6	8	5	10	2x6	2x10	7	8	-	-
Производительность	2,20 га/ч	3,00 га/ч	2,60 га/ч	3,40 га/ч	2,20 га/ч	4,50 га/ч	7 га/ч	13 га/ч	3,60 га/ч	4,20 га/ч	2,70 га/ч	3,20 га/ч
Число оборотов Вес: привода	540/1000 об/мин 400 кг	540/1000 об/мин 490 кг	685 кг	985 кг	635 кг	1080 кг	1250 кг	2040 кг	2051 кг	2890 кг	785 кг	1090 кг





POTTINGER

**ВОРОШИЛКИ,
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ,
ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ**

ВОРОШИЛКИ

Характеристики	ALPINHIT		HIT		HIT T		HIT HT	
	От	До	От	До	От	До	От	До
Рабочая ширина (DIN)	4,00 м	5,75 м	4,40 м	10,70 м	5,20 м	8,60 м	8,60 м	17,00 м
Транспортная ширина	2,51 м	2,55 м	2,50 м	3,00 м	2,85 м	3,0 м	2,90 м	2,90 м
Количество роторов	4	6	4	10	4	8	8	16
Количество лопастей в каждом роторе	5	5	6	6	6	6	6	6
Вес	330 кг	564 кг	525 кг	1600 кг	640 кг	1510 кг	1750 кг	3850 кг



ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

Характеристики	ALPINTOP TOP		TOP		TOP C	
	От	До	От	До	От	До
Рабочая ширина	3,00 м	4,60 м	6,40 м	4,10-7,80 м	5,90 м	9,00-14,00 м
Транспортная ширина	1,30 м	2,48 м	2,95 м	3,73 м	2,70 м	3,00 м
Лопасті граблин	8	12	10/12	2x12	2x11	4x13
Пары граблин на лопасть	3	4	4	4	4	4
Укладка валков	-	-	слева	слева	-	-
Вес	280 кг	860 кг	2000 кг	1900 кг	1010 кг	6450 кг

ЛЕНТОЧНЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ

Характеристики	MERGENTO F	MERGENTO VT
	От	От
Рабочая ширина (DIN)	4,00 м	8,00-9,20 м
Шрина захвата (DIN)	3,08 м	7,40 м
Шрина валка	0,40-1,00 м	0,80-2,00 м
Требуемая мощность	60 л.с.	90 л.с.
Вес	575 кг	4750 кг



РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Характеристики	IMPRESS F		IMPRESS V	
	От	До	От	До
Система	Константная камера	Константная камера	3 Замкнутых ремня	3 Замкнутых ремня
Диаметр рулонов	1,30-1,35 м	1,30-1,35 м	0,8-1,55 м	0,9-1,85 м
Макс. количество ножей/расстояние между ножами	16/72 мм	32/36 мм	-	32/36 мм
Требуемая мощность	59 кВт/80 л.с.	74 кВт/100 л.с.	59 кВт/80 л.с.	74 кВт/100 л.с.

РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Характеристики	IMPRESS FC/VC	
	От	До
Система	Константная камера	3 Замкнутых ремня
Двойные обматывающие лопасти	36 об/мин	36 об/мин
Промусная способность гидравлической системы	60 л/мин, 180 бар	60 л/мин, 180 бар
Требуемая мощность	96 кВт/130 л.с.	96 кВт/150 л.с.



КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиватор для подготовки

Характеристики	300	350	400	R 400	R 450	R 500	R 600	R 700
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	3,0	3,5	4	4	4,5	5	6	7
СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО S-ОБРАЗНЫХ ЗУБЬЕВ	18	22	26	26	30	34	40	48
ВЕС, КГ	1010	1130	1130	1550	1970	2412	2910	3320
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	90-120	100-130	100-130	120-160	140-180	160-200	160-200	200-250

Характеристики	R 800	RT 400	RT 450	RT 500	RT 600	RT 700	RT 800
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	8	4	4,5	5	6	7	8
СТАНДАРТНОЕ КОЛИЧЕСТВО S-ОБРАЗНЫХ ЗУБЬЕВ	54	26	30	34	40	48	54
ВЕС, КГ	3930	2512	2962	3412	3860	4312	4912
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	220-280	120-160	140-180	160-200	180-230	200-250	220-280



Культиватор стерни тяжелого типа

Характеристики	DRAGON S 300	DRAGON S 350	DRAGON S 400	DRAGON SR 400	DRAGON SR 500
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	3,0	3,5	4,0	4,0	5,0
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, М	3,0	3,5	4,0	3,0	3,0
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	10	12	13	13	16
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ ИЛИ ЗАКРЫВАЮЩИХ ЗУБЬЕВ	8	8	10	10	12
РОЛИК БЕЗ УЧЕТА ВЕСА, КГ	1110	1360	1610	1860	2325
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	120-200	135-225	160-250	160-250	205-300



SIPTEC

БОРОНЫ, ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

Компактные дисковые бороны

Характеристики	DISCOPLUS MR T 400	DISCOPLUS MR T 500	DISCOPLUS MR T 600	DISCOPLUS MR T 700
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	4,0	5,0	6,0	7,0
КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ	32	40	48	56
ВЕС БЕЗ УЧЕТА РОЛИКА, КГ	2570	2850	3130	3410
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	140-180	180-200	200-240	240-280



Глубокорыхлители

Характеристики	RB 5 HYDRO	RB 7 HYDRO
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	2,5	3
КОЛИЧЕСТВО ХВОСТОВИКОВ	5	7
РОЛИК БЕЗ УЧЕТА ВЕСА, КГ	1480	1810
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	140-160	180-250

Глубокорыхлители

Характеристики	RY 5	RY 7	RY 7	RY 9	RY 11
РАБОЧАЯ ШИРИНА, М	2,5	3	3,5	4	5
КОЛИЧЕСТВО ХВОСТОВИКОВ	5	7	7	9	11
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА, М	2,5	3	3,5	4	5
РОЛИК БЕЗ УЧЕТА ВЕСА, КГ	1120	1490	1640	1860	2230
МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА, Л.С.	140-160	180-250	180-250	250-350	350-500



MaterMass это проектирование, производство и испытания, фундаментальные разработки, которые рождают новые технологии.

Характеристики		MS 4100		MS 4200		3XL 400		MS 8100		MS 8100 SUPER		MS 8100 PT		MS 8100 SUPER-L	
		От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До
КОЛ-ВО РЯДОВ		8	24	8	18	16	36	8	12	12	18	8		16	24
МЕЖДУРЯДЬЕ		70	45	70	45	70-75	45	70	45	70	45	70		70	45
РАМА		600	1200	600	900	1200	1700	600	600	900	900	600		1200	1200
ВЕС	БАЗОВЫЙ	890	3890	1110	2410	6048	8008	1050	1370	1880	2410	1840		3580	4310
	С УДОБРЕНИЯМИ	1110	4540	1310	2890	7148	9808	1270	1690	2270	2890	2060		4020	4860
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА		90-100	230-250	90-100	160	160-190	240-280	80-100	90-120	120	150	90-150		190-220	230-250
СЕМЕНА		280	840	280	630	1120	1260	400	600	600	900	400		800	1200
ЕМКОСТЬ	МИКРО	48	-	48	108	-	-	100	150	150	225	100		-	-
	УДОБРЕНИЯ	4x215	4x600	4x215	6x215	4x900	4x1350	4x215	4x215	6x215	6x215	2x700		4x600	4x600





MaterMacc

КУЛЬТИВАТОРЫ

Вакуумные сеялки точного высева

UNICA Междурядные культиваторы

Характеристики		3XL 800		MS TWIN		MSO SUGAR		UNICA-F		UNICA-PVI		UNICA-SUPER		UNICA SUPER-L		UNICA-R		ЖКУ	
		От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До	От	До
КОЛ-ВО РЯДОВ		16	36	8x2	16x2-3XL	12	24	12	8	12	12	18	12	24	16	24	16	8	12
МЕЖДУРЯДЬЕ		70-75	45	53/70/75	53/70/75	25-50	25-50	45	70-80	45-50	70	45	70	45	70	45	70	45	75
РАМА		1200	1700	600	1200	600	1200	600	630	255/670	440/860	900	900	1150	1150	1150	1150	-	-
ВЕС	БАЗОВЫЙ	6400	9000	1870	9000	1130	2050	690	570	1000	1480	1380	1080	2380	1980	2380	1980	200	200
	С УДОБРЕНИЯМИ	7500	10700	2250	10000	-	-	1550	1400	1190	1670	1690	1380	2760	2350	2760	2350	1000	1800
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА		160-200	290-330	180	200-250	70-90	170-220	80-90	60-80	90-120	130-160	120-150	120-150	120-150	120-150	120-150	120-150	140	160
СЕМЕНА		560	1260	800	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕМКОСТЬ	МИКРО	-	-	200	-	420	840	1x600	1x600	1x600	1x900	-	-	4x600	4x600	4x600	4x600	-	-
	УДОБРЕНИЯ	4x900	4x1350	2x700	4x900	860	2400	4x215	2x215	1x1000	1x1280	6x215	6x215	-	-	-	-	800	1600



Российские кормораздатчики TRIOLIET предназначены для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов с применением электронной системы взвешивания. Смеситель применяется в животноводческих помещениях, а также на откормочных площадках вне помещений.

Характеристики	1 7 ZK	1 10 ZK	2 12 VLS	2 12 VLL-B	2 12 VLL-S	2 12 ZK	2 18 ZK	2 18 ZKT	2 24 ZKT	3 30 VLH B-T	3 3400 VLH-B-T
Тип смесителя	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной	Полуприцепной
Присоединительные размеры BOM	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758	ГОСТ 21909, ГОСТ 13758
Объем смесительной камеры, м ³	7	10	12	12	12	12	18	18	24	30	34
Число оборотов вала отбора мощности, об/мин	540	540	540	540	540	540	540	540	540	1000	1000
Максимальное заполнение смесителя, %	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Максимальная загрузка смесителя, кг	3000	4000	4500	5000	5000	4500	7500	8500	10450	13310	14300
Сторона разгрузки	Правая, левая, в обе стороны	Правая, левая, в обе стороны	Правая	Правая / левая	Правая	Правая, левая, в обе стороны	Правая, левая, в обе стороны	Правая, левая, в обе стороны	Правая, левая, в обе стороны	Правая / левая	Правая / левая
Количество осей, шт	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Количество шин, шт	2	2/4 (спаренные)	2	2	2	4 (спаренные)	2	4	4/8 (спаренные)	4	4
Размер шин	10.0/75 x 15.3 18 PR	400/45 L17.5 / 235/75 R17.5	315/80 R22.5 18PR	315/80 R22.5 18PR	315/80 R22.5 18PR	235/75 R17.5	435/60 R19.5	435/60 R19.5	435/60 R19.5 / 235/75 R17.5	435/60 R19.5	435/60 R19.5
Давление в шинах, бар	6,0	7,0±1	6,0	6,0	6,0	-	6,0	6,0/8,0 max	6,0	-	-
Высота выгрузки, см	70	70	От 95 до 120	0,57 м	от 71 до 107	82	0,95 м	0,95 м	100/0,93	95	95
Расстояние между линиями выгрузки, м	2,4±0,1	2,63	-	-	-	2,17	2,715	2,715	2,3/2,715	-	-
Ширина поперечного транспортера, см	-	-	75	98	87	-	-	-	-	-	100
Высота, м	2,4	2,76	2,65	2,69	2,69	2,50	2,83	2,88	3,27/3,20	3,30	3,35
Ширина, м	2,5	2,65	2,19	2,15	2,4	2,25	2,45/2,8	2,45/2,8	2,45/2,82	2,54	2,54
Длина, м (включая дышло)	4,4	4,67	5,69	5,88	-	6,02	7,0	7,0	7,0	9,15	10,13
Расстояние между внешними сторонами колес, м	1,8±0,05	1,9	2,01	2,04	-	1,845	2,01	2,01	2,01	2,00	2,00
Масса, кг	0,3	3500	4100	5500	5500	5000	7000	7000	7550	10690	11690
Максимальный общий вес, кг	2750	7500	8600	10500	10500	9500	14500	15500	18000	-	25990
Количество шнеков, шт	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Количество ножей на шнеке (стандартное), шт	4	6	5	5	5	5	6	6	8	6	7
Максимальное количество ножей на шнеке, шт	-	-	7	9	9	7	8	8	11	-	-
Число витков на шнеке	2 (3/4)	2 (1/2)	2 (1/4)	2 (1/4)	2 (1/4)	2 (1/4)	-	-	-	-	-
Максимальное количество контрольных	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Потребная мощность BOM, л.с./кВт	55/40	75/55	65/48	65/48	65/48	82/60	100/75	100/75	110/80	150/110	160/117
Управление	Механическое дистанционное	Механическое дистанционное	Механическое дистанционное	Механическое дистанционное	Механическое дистанционное	От гидравлики трактора	-	Механическое, из кабины трактора	-	-	-
Дышло	Нерегулируемое	Регулируемое	Нерегулируемое	Нерегулируемое	Нерегулируемое	Регулируемое	Регулируемое	Регулируемое	Регулируемое	-	-
Нагрузка на дышло, кг (не более)	700	1000	1000	1000	1000	2000	-	-	-	-	-
Производительность гидронасоса трактора, л/мин	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар	20 при давлении 170 бар
Тип гидравлической системы трактора	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия	Двойного действия	Двойного действия	Двойного действия	Одинарного или двойного действия	Одинарного или двойного действия
Максимальное давление в гидросистеме, бар	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-	-
Рабочий угол карданного вала	Широкоугольный	Широкоугольный	Широкоугольный	Широкоугольный	Широкоугольный	Стандартный	Широкоугольный	Широкоугольный	Широкоугольный	-	-
Тормозная система	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Пневматическая + стояночный тормоз	Гидравлическая	Гидравлическая
Максимальная скорость движения, км/ч	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-
Максимальная скорость движения смесителя, км/ч	-	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-
Рабочая скорость, км/ч (не более)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-	2,7	-	-





КОЛНАГ

КОМБАЙНЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ

ООО «КОЛНАГ» - Российский производитель и поставщик современных сельскохозяйственных машин по лицензии известной бельгийской компании AVR.

Характеристики	AVR Spirit 5200	AVR Spirit 6200	AVR Spirit 9200	AVR Puma 4.0	AVR Lynx
Привод от ВОМ трактора, об/мин.	540	540	1000	-	1000
Ширина междурядья, см	75-90	75-90	75-90	75-90	75-90
Количество убираемых рядков, шт	2	2	2	-	2
Количество транспортеров, шт	6	2	3 или 4	4	зависит от варианта исполнения
Шаг транспортеров, мм	0,8	35/40/43/50	35/40/43/50	-	35/40/43/50
Ширина рабочей зоны транспортеров, мм	1650	1650	1650	-	1650
Ботвозадерживающие пальцы ботвоотводящего транспортера, рядов	2x3	2x3	2x3	-	-
Вместимость бункера, кг	6000	6000	8000	8000	-
Максимальная высота выгрузки, м	4,2	4,2	4,2	1,20-4,50	0,24-4,0
Привод регулировки дышла	гидравлический	гидравлический	гидравлический	-	Гидравлический
Привод горизонтального выравнивания	гидравлический	гидравлический	гидравлический	-	Гидравлический
Привод поворотных колес	гидравлический	гидравлический	гидравлический	-	Гидравлический
Габаритные размеры (Д/Ш/В), м	10,41/3,30/3,80	9,83/3,30/3,80	11,47/3,30/4,00	15,45/3,5/4	12,70/3,30/3,99
Масса, кг	8500	8370	11000	23500	8500
Потребная мощность трактора (не менее), км/ч	90	90	150	469	140
Рабочая скорость, км/ч	7	7	7	-	-



ПОДБОР И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ



Компания ООО «ААА-ТЕХНИКА» – это надежный поставщик запасных частей мировых брендов. Мы уже долгое время успешно занимаемся поставкой качественных и надежных запчастей, обеспечивая своих клиентов надежными и эффективными решениями. Независимо от модели или года выпуска вашей техники, у нас всегда найдется нужная вам деталь.



«ААА-Техника» - оперативная поставка широкого ассортимента запасных частей для тракторов, комбайнов, сеялок, культиваторов, плугов, посевной, кормозаготовительной и другой сельскохозяйственной техники, а также оборудование для точного земледелия.

Мы регулярно получаем оригинальные и аналоговые запасные части от заводов-производителей техники.

Благодаря нам вы сможете оперативно и эффективно обновлять и поддерживать работоспособность вашей сельскохозяйственной техники. Наши менеджеры помогут вам подобрать необходимые запчасти к вашей технике. Вместе мы добьемся больших успехов в сфере сельского хозяйства!

Тел. 8-800-234-97-99

Ваш
персональный
менеджер



КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРА
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
САМОХОДНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
СЕЯЛКИ И ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АВТОПИЛОТЫ

 Россия, Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. выборная, 68С

 www.aaa-tehnika.com

 office@aaa-tehnika.com



 **8 800 234-97-99**